DAKOTA

EQUIPMENT

PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

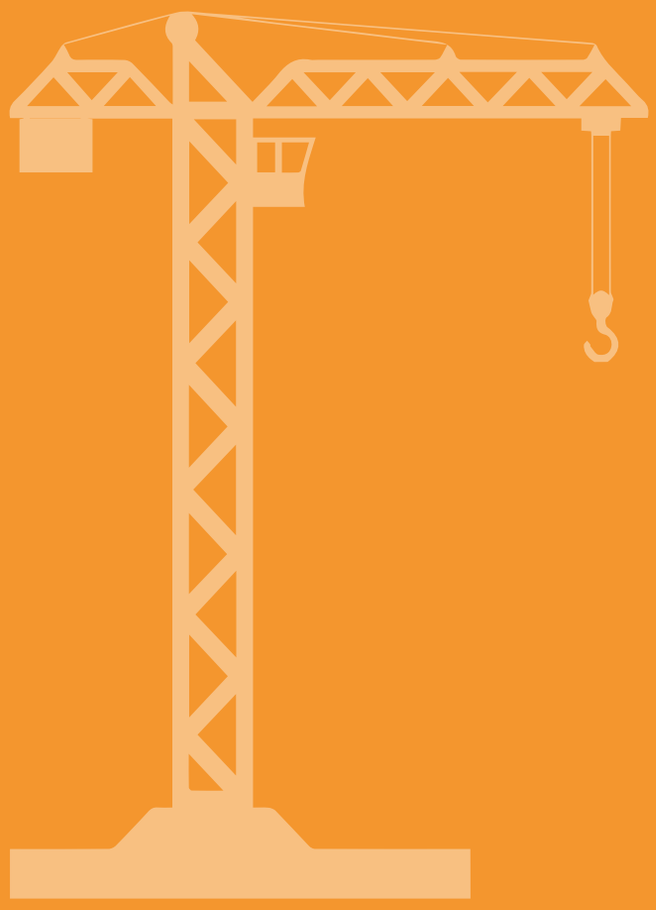

REDES

RED BAJO PAVIMENTO (MALLA 40 X 40 MM - 135 GR. - SGR120)

Código	Producto	gr/m²	(m)	m²	Nr	UM
RET03-4040	Red de fibra de vidrio de 40 x 40	145	1,00 x 50	50	750	m²

Descripción
Red de color azul (identificación SGR120, corresponde al peso por m² de fibra de vidrio neto de resina pura), h. 1,00 x 50 m.
Material
Fabricada en fibra de vidrio, impregnado con resina antialcalina SBR, distancia 40 x 40 mm (SGR120), gramaje de 145 gr/m².
Utilización
Se utiliza para el refuerzo, incluso de bajo espesor. Su resistencia media a la tracción, es superior a las redes de metal.
Fácil colocación.

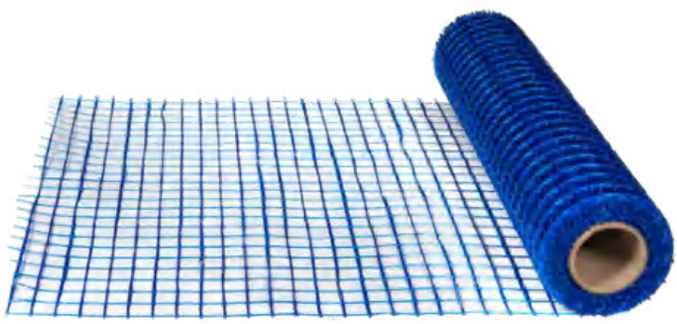

RED DE FIBRA DE VIDRIO - MORTERO BLANCA AZUL DE 90 Y 110

Código	Producto	gr/m²	(m)	m²	Nr	UM
RET02-1040AI	Malla Fibra V. Blanca P/Mortero 10 x 10	90	1,00 x 50	50	consultar	m²
RET02-1040AZI	Malla Fibra V. Azul P/Mortero 10 x 10	90	1,00 x 50	50	consultar	m²
RET02-1020AI	Malla Fibra V. Blanca P/Mortero 10 x 10	110	1,00 x 50	50	consultar	m²
RET02-1020AZI	Malla Fibra V. Azul P/Mortero 10 x 10	110	1,00 x 50	50	consultar	m²

Descripción
Red en color azul y blanca.
Material
Fabricado en fibra de vidrio con resina anti-alcalina.
Utilización
Se utiliza para que penetre perfectamente el hormigón aumentando la resistencia de las paredes.

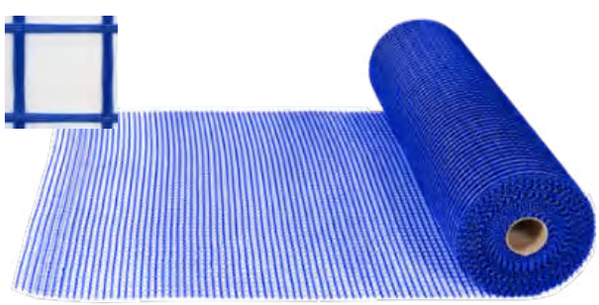

RED DE FIBRA DE VIDRIO - YESO

Código	Producto	gr/m²	(m)	m²	Nr	UM
RET01-1000AI	Malla Fibra V. Blanca P/Yeso 5 x 5	75	1,00 x 50	50	consultar	m²

Descripción
Red de color blanca.
Material
Fabricado en fibra de vidrio con resina anti-alcalino.
Utilización
Se utiliza para acabados de interior, ya que, impide las imperfecciones causadas por la dilatación de diferentes Materials.

REDES

RED DE FIBRA DE VIDRIO - PINTURA DE 45

Código	Producto	gr/m²	(m)	m²	Nr	UM
RET01-1030I	Malla Fibra V. Blanca P/Pintura 2,4 x 2,4	45	1,00 x 50	50	consultar	m²

Descripción
Red de color blanca.
Material
Fabricado en fibra de vidrio con resina anti-alcalino.
Utilización
Se utiliza para trabajos con pintura asfáltica y en general para reforzar las impermeabilizaciones de las terrazas.

MALLA VELO LISO EN FIBRA DE VIDRIO

Código	Producto	(m)	m²	m²	UM
RET02-3050FV	Malla Velo e Fibra de Vidrio de 30 gr/m²	1,00 x 50	50	3600	m²
RET02-5050FV	Malla Velo e Fibra de Vidrio de 50 gr/m²	1,00 x 50	50	3600	m²

Descripción
Malla de velo blanca de 30 y 50 gr.
Material
Fabricado en Fibra de vidrio.
Utilización
Se utiliza en la aplicación de acabados, para evitar las grietas en la pintura. Y especialmente diseñados para la aplicación de capas de resina.

MALLA VELO LISO EN PP

Código	Producto	(m)	m²	m²	UM
RET02-MVL30	Malla Velo de 30 gr/m²	1,00 x 100	100	3000	m²
RET02-MVL3025	Malla Velo de 30 gr/m²	1,00 x 25	25	2000	m²
RET02-MVL3050	Malla Velo de 30 gr/m²	1,00 x 50	50	2000	m²
RET02-MVL50	Malla Velo de 50 gr/m²	1,00 x 100	100	3000	m²
RET02-MVL5025	Malla Velo de 50 gr/m²	1,00 x 25	25	2000	m²
RET02-MVL5050	Malla Velo de 50 gr/m²	1,00 x 50	50	2000	m²

Descripción
Malla de velo blanca de 30 gr y 50 gr.
Material
Fabricado en PP (polipropileno).
Utilización
Se utiliza en la aplicación de acabados, para evitar las grietas en la pintura.
Y especialmente diseñados para la aplicación de capas de resina.

DAK-FIBRA EN P.P. Y FIBRA DE VIDRIO

FIBRA EN PP PARA REFORZADO DE HORMIGÓN

Código	Producto	(mm)	Nr	Nr	UM
RET04-1215	Fibra de PP 12 mm para Reforzado de Hormigón 150 gr.	-	70	20	bolsa
RET04-1260	Fibra de PP 12 mm para Reforzado de Hormigón 600 gr.	-	30	20	bolsa

Descripción
Fibra para hormigón.
Material
Fabricada en Polipropileno.
Utilización
Se utiliza para que la parte superior del hormigón no se agriete.

FIBRA DE VIDRIO PARA REFORZADO DE HORMIGÓN

Código	Producto	(mm)	Nr	Nr	UM
RET04-1260FV	Fibra de Vidrio 12 mm (tipo E) 600gr.	-	58	16	bolsa

Descripción
Fibra de vidrio para hormigón.
Material
Fabricada en fibra de vidrio
Utilización
Se utiliza para que la parte superior del hormigón no se agriete.
Producto antifisuras y estructural.

REDES

RED DAK METAL

Código	Producto	(mm)	m²	m²	UM
ZIN31-1663	Red Dak Metal - Zin. 200 gr.	600 x 2500 esp. 0,30	30 m²	450	m²
ZIN31-1664	Red Dak Metal - Zin. 200 gr.	600 x 2500 esp. 0,40	30 m²	450	m²
ZIN31-1665	Red Dak Metal - Zin. 275 gr.	600 x 2500 esp. 0,50	30 m²	450	m²

Descripción
La red Dak-Metal es un panel de acero laminado en frio.
Medidas: 1 placa 1,5 m² - 1 paquete 20 placas = 30 m²
Grosor: 0,30 - 0,40 - 0,50 mm.
El Dak-Metal cumple la normativa CE y esta fabricado conforme la UNI-EN 10143
Material
Fabricado en acero galvanizado laminado en frio.
Utilización
Se utiliza:
- Rehabilitación plantas
- Rehabilitación forjados
- Rehabilitación techos - cubiertas
- Rehabilitación fachadas
- Rehabilitación terrazas
- Obra civil
- Vivienda semi industrial
- Protección pasiva contra incendios.

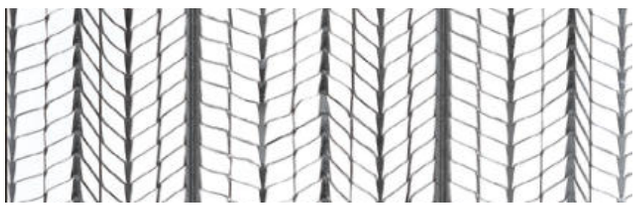

GALERIA FOTO APLICACIÓN

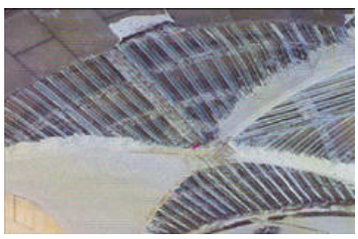

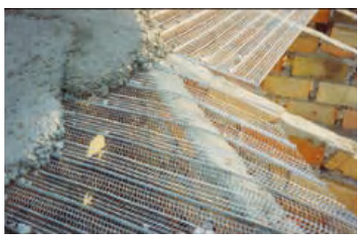

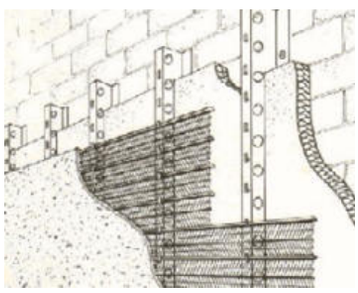

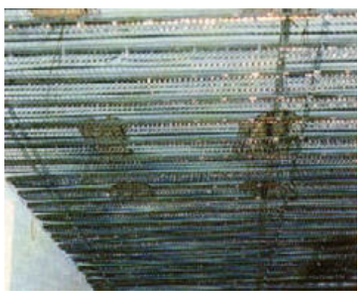

REDES

MALLAZO MULTIUSO PARA BRICOLAJE

Código	Ref	Producto	(m)	m²	m²	UM
ZIN30-1021	**01**	Mallazo multiuso para bricolaje - ø 2 mm - 5 x 5	2,00 x 1,00	40	1200 m²	m²
ZIN30-1024	**02**	Mallazo multiuso para bricolaje - ø 4 mm - 15 x 15	2,00 x 1,00	40	520 m²	m²

01

02

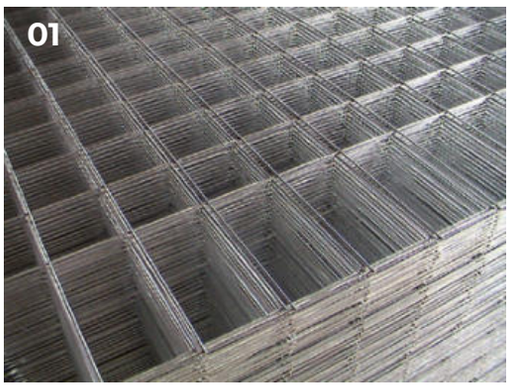

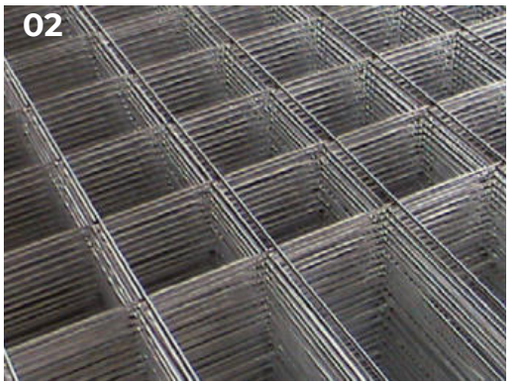



Descripción
Red metálica electro soldada con varilla metalizada galvanizada en caliente. Disponible en 2 diametros.
Material
Red galvanizada de d. 2,00 mm.
Utilización
Se utiliza para estructuras ligeras, bajo pavimentos, etc, para disminuir las grietas causadas por la dilatación térmica.

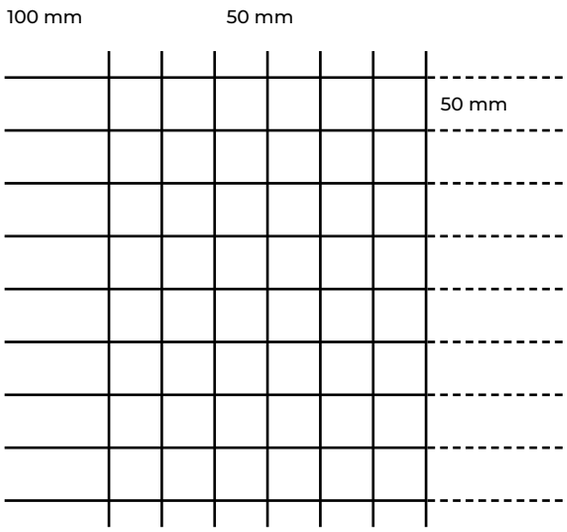

01

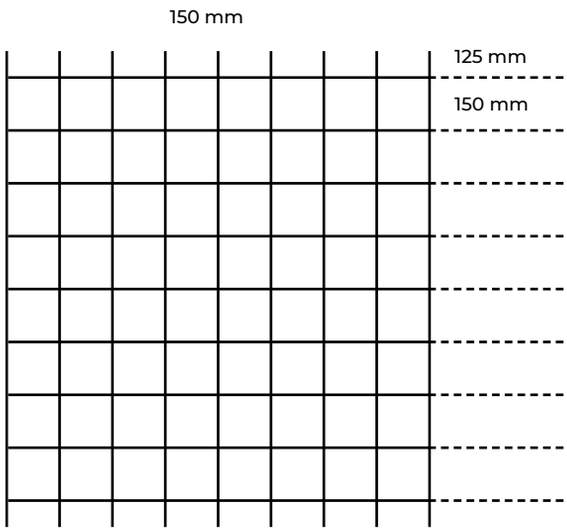

02

REDES PARA OBRA

RED OBRAS PLUS

Código	Producto	(m)	m²	m²	UM
RET02-100R	Red Obra (75 gr/m²)	1,00 x 50	50	2000	m²

Descripción
Red delinear, en color naranja, de altura de 1,00 m.
Disponible 180 gr/m² Plus en rollos de 50 m.
Material
Fabricado en polietileno, es particularmente resistente a la tensión mecánica, desgarro y envejecimiento.
Utilización
Para delimitar áreas, indicar presencia de obras y marcar áreas para eventos.

RED ANDAMIOS VERDE

Código	Producto	(m)	m²	m²	UM
RET05-181V	Red Andamios Verde	1,80 x 25	540	6480	m²
RET05-182V	Red Andamios Verde	1,80 x 15	324	3888	m²

Descripción
Red tejida, con borde y ojal, para diferentes alturas.
Material
Fabricada en PE-HD (polietileno alta densidad).
Es particularmente resistente a la tensión mecánica y al desgaste causado por el tiempo.
Utilización
Para proteger el andamio, proteger la propiedad y la exposición a la luz solar directa.

RED OCULTACIÓN VERDE

Código	Producto	(m)	m²	m²	UM
RET05-196	Red Ocultación Verde	2,00 x 100	200	4800	m²
RET05-197	Red Ocultación Verde	3,00 x 100	300	2700	m²
RET05-198	Red Ocultación Verde	4,00 x 100	400	3600	m²

Descripción
Red ocultación verde de altura variable.
Material
Fabricada en PE-HD (polietileno alta densidad).
Es particularmente resistente a la tensión mecánica y al desgaste causado por el tiempo.
Utilización
Para proteger propiedades y la exposición a la luz solar directa, también para delimitar áreas privadas.

REDES PARA OBRA

RED OCULTACIÓN BICOLOR

Código	Producto	(m)	m²	m²	UM
RET05-199	Red Ocultación Bicolor	2,00 x 100	200	2400	m²

Descripción
Red ocultación blanca/roja.
Material
Fabricada en PE-HD (polietileno alta densidad).
Es particularmente resistente a la tensión mecánica y al desgaste causado por el tiempo.
Utilización
Para proteger propiedades y la exposición a la luz solar directa, también para delimitar áreas privadas.

Liquidación

RED OCULTACIÓN BLANCA

Código	Producto	(m)	m²	m²	UM
RET05-194	Red Ocultación Blanca	1,80 x 100	180	4320	m²

Descripción
Red ocultación blanca.
Material
Fabricada en PE-HD (polietileno alta densidad).
Es particularmente resistente a la tensión mecánica y al desgaste causado por el tiempo.
Utilización
Para proteger propiedades y la exposición a la luz solar directa, también para delimitar áreas privadas.

RED OCULTACIÓN VERDE CLARO

Código	Producto	(m)	m²	m²	UM
RET05-186	Red Ocultación Verde Claro	2,00 x 100	200	4800	m²
RET05-187	Red Ocultación Verde Claro	3,00 x 100	300	-	m²
RET05-188	Red Ocultación Verde Claro	4,00 x 100	400	-	m²

Descripción
Red ocultación verde claro.
Material
Fabricada en PE-HD (polietileno alta densidad).
Es particularmente resistente a la tensión mecánica y al desgaste causado por el tiempo.
Utilización
Para proteger propiedades y la exposición a la luz solar directa, también para delimitar áreas privadas.

Liquidación!!

GEOTEXTILES

GEOTEXTIL EN POLIPROPILENO

Código	Producto	(m)			UM
RET02-GPP12020	Geotextil en Polipropileno de 120 gr/m²	2,00 x 100	200	3600	m²
RET02-GPP12015	Geotextil en Polipropileno de 120 gr/m²	1,50 x 100	150	2400	m²
RET02-GPP12010	Geotextil en Polipropileno de 120 gr/m²	1,00 x 100	100	1600	m²
RET02-GPP15020	Geotextil en Polipropileno de 150 gr/m²	2,00 x 100	200	3000	m²
RET02-GPP15015	Geotextil en Polipropileno de 150 gr/m²	1,50 x 100	150	2100	m²
RET02-GPP15010	Geotextil en Polipropileno de 150 gr/m²	1,00 x 100	100	1200	m²
RET02-GPP20020	Geotextil en Polipropileno de 200 gr/m²	2,00 x 100	200	2400	m²
RET02-GPP20015	Geotextil en Polipropileno de 200 gr/m²	1,50 x 100	150	1800	m²
RET02-GPP20010	Geotextil en Polipropileno de 200 gr/m²	1,00 x 100	100	1200	m²
RET02-GPP250	Geotextil en Polipropileno de 250 gr/m²	2,00 x 100	200	1200	m²
RET02-GPP300	Geotextil en Polipropileno de 300 gr/m²	2,00 x 100	200	1200	m²
RET02-GPP350	Geotextil en Polipropileno de 350 gr/m²	2,00 x 100	160	960	m²
RET02-GPP400	Geotextil en Polipropileno de 400 gr/m²	2,00 x 80	150	900	m²
RET02-GPP500	Geotextil en Polipropileno de 500 gr/m²	2,00 x 75	100	900	m²

Descripción
Geotextil de polipropileno blanco de diversos gramajes y medidas.
Material
Fabricado 100 % de polipropileno.
Utilización
Se utiliza para la aplicación de separación en suelos, filtros de drenaje, protección de geomembranas, impermeabilización y absorción de energía.

Geotextil en Polipropileno bajo pedido.

GEOTEXTILES

GEOTEXTIL EN POLIESTER BLANCO

Código	Producto	(m)			UM	€
RET02-GP12020	Geotextil en Poliester de 120 gr/m²	2,00 x 100	200	3200	m²	
RET02-GP12015	Geotextil en Poliester de 120 gr/m²	1,50 x 100	150	2400	m²	
RET02-GP12010	Geotextil en Poliester de 120 gr/m²	1,00 x 100	100	1600	m²	
RET02-GP12025	Geotextil en Poliester de 120 gr/m²	1,00 x 25	25	1000	m²	
RET02-GP12050	Geotextil en Poliester de 120 gr/m²	1,00 x 50	50	2000	m²	
RET02-GP15020	Geotextil en Poliester de 150 gr/m²	2,00 x 100	200	3200	m²	
RET02-GP15015	Geotextil en Poliester de 150 gr/m²	1,50 x 100	150	2400	m²	
RET02-GP15010	Geotextil en Poliester de 150 gr/m²	1,00 x 100	100	1600	m²	
RET02-GP15025	Geotextil en Poliester de 150 gr/m²	1,00 x 25	25	400	m²	
RET02-GP15050	Geotextil en Poliester de 150 gr/m²	1,00 x 50	50	800	m²	
RET02-GP20020	Geotextil en Poliester de 200 gr/m²	2,00 x 100	200	1800	m²	
RET02-GP20015	Geotextil en Poliester de 200 gr/m²	1,50 x 100	150	1800	m²	
RET02-GP20010	Geotextil en Poliester de 200 gr/m²	1,00 x 100	100	1800	m²	
RET02-GP250	Geotextil en Poliester de 250 gr/m²	2,00 x 100	200	1200	m²	
RET02-GP300	Geotextil en Poliester de 300 gr/m²	2,00 x 100	200	1200	m²	
RET02-GP350	Geotextil en Poliester de 350 gr/m²	2,00 x 80	160	960	m²	
RET02-GP400	Geotextil en Poliester de 400 gr/m²	2,00 x 75	150	900	m²	
RET02-GP500	Geotextil en Poliester de 500 gr/m²	2,00 x 50	100	900	m²	

Descripción
Geotextil de poliéster blanco de diversos gramajes y medidas.
Material
Fabricado 100 % de poliéster.
Utilización
Se utiliza para mejorar el rendimiento en las aplicaciones de obra civil y edificación. Protección, filtración, separación, drenaje o refuerzo.

SEÑALIZACIÓN

CONO SEÑALIZACIÓN

Código	Producto	(cm)	Nr	Nr	UM
SEG03-1970	Cono Señalización	30	-	-	und.
SEG03-1971	Cono Señalización	50	-	-	und.

Descripción
Cono señalización.
Material
Fabricado en Polietileno.
Utilización
Se utiliza para la señalización de una obra continua.

CINTA BICOLOR

Código	Producto	(cm)	Nr	Nr	UM
SEG03-2035	Cinta Bicolor	70 - 200 m	30	-	und.

Descripción
Cinta señalización.
Material
Fabricada en plástico.
Utilización
Se utiliza para delimitar zonas con peligro.

SEÑALIZACIÓN

PLACA DE CARGA

Código	Producto	(mm)	Nr	Nr	UM
SEG03-1524	Placa de Carga Sobresaliente en PVC Reflectante	500	-	-	und.

Descripción
Placa de carga reflectante.
Material
Fabricada en aluminio reflectante.
Utilización
Se utiliza para señalizar las cargas.

ESPEJO PARABÓLICO CON VISERA

Código	Producto	(cm)	Nr	Nr	UM
SEG03-1954	Espejo Parabólico con Visera	ø 40	-	-	und.
SEG03-1955	Espejo Parabólico con Visera	ø 50	-	-	und.
SEG03-1956	Espejo Parabólico con Visera	ø 60	-	-	und.
SEG03-1957	Espejo Parabólico con Visera	ø 70	-	-	und.
SEG03-1958	Espejo Parabólico con Visera	ø 80	-	-	und.
SEG03-1959	Espejo Parabólico con Visera	ø 90	-	-	und.

Descripción
Espejo parabólico con visera.
Material
Fabricado en plástico.
Utilización
Se utiliza para salidas de garajes, calles o accesos con poca visibilidad.

PRODUCTOS PARA OBRA

TAPÓN PROTECCIÓN

Código	Producto	(mm)	Nr	Nr	UM
TER26-6299S	Tapón Protección	de ø 8 a 28	100	-	cj.
TER26-6299CL	Clip para Tapón Protección	-	100	-	cj.

Descripción
Tapón de señalización y protección de elementos de obra.
Embalado en cajas.
Material
Fabricado en PP, color naranja, es particularmente resistente al envejecimiento en exterior.
Utilización
Para señalar la presencia de varias de hierro, para reducir riesgo de accidentes.

TAPÓN PROTECCIÓN

Código	Producto	(mm)	Nr	Nr	UM
TER26-6300	Tapón Protección	de ø 6 a 18	150	-	cj.

Descripción
Tapón de señalización y protección de elementos de obra.
Embalado en cajas.
Material
Fabricado en PP, color naranja, es particularmente resistente al envejecimiento en exterior.
Utilización
Para señalar la presencia de varias de hierro, para reducir riesgo de accidentes.

TAPÓN PROTECCIÓN

Código	Producto	(mm)	Nr	Nr	UM
TER26-6301	Tapón Protección	de ø 18 a 35	100	-	cj.

Descripción
Tapón de señalización y protección de elementos de obra.
Embalado en cajas.
Material
Fabricado en PP, color naranja, es particularmente resistente al envejecimiento en exterior.
Utilización
Para señalar la presencia de varias de hierro, para reducir riesgo de accidentes.

PRODUCTOS PARA OBRA

CUBOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

Código	Ref	Producto	(mm)	Nr	Nr	UM
MUR01-5515	**01**	Caldereta Albañil Negra con Asa en PEBD-GM (Bimaterial) de 15 l.	-	24	672	und.
MUR01-5522	**02**	Capazo Negros en PEBD-GM (Bimaterial) de 14 l.	-	24	792	und.
MUR01-5521	**02**	Capazo Negros en PEBD-GM (Bimaterial) de 26 l.	-	24	648	und.
MUR01-5520	**02**	Capazo Negros en PEBD-GM (Bimaterial) de 42 l.	-	24	540	und.
MUR01-5519	**02**	Capazo Negros en PEBD-GM (Bimaterial) de 55 l.	-	24	432	und.
MUR01-5540	**03**	Cubo Negro en PP de 50 l.	-	12	90	und.
MUR01-5542	**04**	Tapa para Cubo Negro en PP de 50 l.	-	12	90	und.
MUR01-5541	**03**	Cubo Negro en PP de 100 l.	-	12	45	und.
MUR01-5543	**04**	Tapa para Cubo Negro en PP de 100 l.	-	12	45	und.
MUR01-5508	**05**	Cubo Azul con Asa de 8 l.	-	24	2184	und.
MUR01-5512	**05**	Cubo Azul con Asa de 12 l.	-	24	864	und.
MUR01-5516	**05**	Cubo Azul con Asa de 16 l.	-	24	480	und.

Descripción
Cubos para la construcción.
Material
Fabricados de biomateriales de caucho.
Utilización
Se utilizan para construcción, obras, recogidas, etc.

01

02

03 04

05

PRODUCTOS PARA OBRA

LLANA CON ESPONJA AZUL

Código	Producto	(mm)	Nr	Nr	UM
MUR06-7052	Llana con Esponja Azul	70 x 380	24	600	und.
MUR06-7050	Llana con Esponja Azul	100 x 240	24	720	und.
MUR06-7051	Llana con Esponja Azul	140 x 220	24	720	und.

Descripción
Llana para la construcción.
Embalado en cajas.
Material
Cuerpo fabricado en plástico.
Utilización
Para facilitar los trabajos en la construcción.

LLANA CON ESPONJA NARANJA

Código	Producto	(mm)	Nr	Nr	UM
MUR06-7060	Llana con Esponja Naranja	100 x 240	24	720	und.
MUR06-7061	Llana con Esponja Naranja	140 x 220	24	720	und.
MUR06-7062	Llana con Esponja Naranja	140 x 280	15	480	und.

Descripción
Llana para la construcción.
Embalado en cajas.
Material
Cuerpo fabricado en plástico.
Utilización
Para facilitar los trabajos en la construcción.

LLANA CON GOMA AZUL

Código	Producto	(mm)	Nr	Nr	UM
MUR06-7055	Llana con Esponja Blanca y Goma Azul	115 x 250	16	1120	und.
MUR06-7056	Goma Azul	115 x 250	24	-	und.

Descripción
Llana para la construcción.
Embalado en cajas.
Material
Cuerpo fabricado en plástico.
Utilización
Para facilitar los trabajos en la construcción.

LLANA PLÁSTICO

Código	Producto	(mm)	Nr	Nr	UM
MUR06-7030	Llana en Plástico Negra	140 x 440	50	1000	und.
MUR06-7031	Llana en Plástico Rojo	140 x 440	50	1000	und.

Descripción
Llana para la construcción.
Embalado en cajas.
Material
Cuerpo fabricado en plástico.
Utilización
Para facilitar los trabajos en la construcción.

EXPOSITORES

EXPOSITOR DAKUA INOX

Código	Producto	(mm)	Nr	Nr	UM
ZIN06-20200	Expositor Canaletas y Rejillas Inoxidables	1200 x 660 x 2500	1	1	und.

Descripción
Expositor Dakua Inox preparado con 7 soportes para la exposición de las canaletas Dakota más rejillas inoxidables.
Se compone de 15 canaletas y 16 rejillas.
Material
Fabricado en acero pre-barnizado.
Utilización
Se utiliza como Expositor de la gama Dakua Inox de canaletas.

EXPOSITORES

EXPOSITOR DAKUA PLÁSTICA

Código	Producto	(mm)	Nr	Nr	UM
POZ95-1334	Expositor de canaletas Plástica	1200 x 660 x 2500	1	1	und.

Descripción
Expositor preparado con 7 soportes para la exposición de las canaletas y rejillas Dakota. Se compone de 15 canaletas y 20 rejillas.
Material
Fabricado en acero pre-barnizado.
Utilización
Se utiliza como Expositor de la gama general de canaletas.

EXPOSITORES

EXPOSITOR GENERAL

Código	Producto	(mm)	Nr	Nr	UM
POZ95-1334G	Expositor Canaletas General	1200 x 660 x 2500	1	1	und.

Descripción
Expositor Dakua Inox preparado con 7 soportes para la exposición de las canaletas Dakota más rejillas.
Material
Fabricado en acero pre-barnizado.
Utilización
Se utiliza como Expositor de la gama Dakua Inox de canaletas.

EXPOSITORES

EXPOSITOR DAKUA PISCINAS

Código	Producto	(mm)	Nr	Nr	UM
POZ90-1500	Expositor de canaletas pisciina	1200 x 660 x 2500	1	1	und.

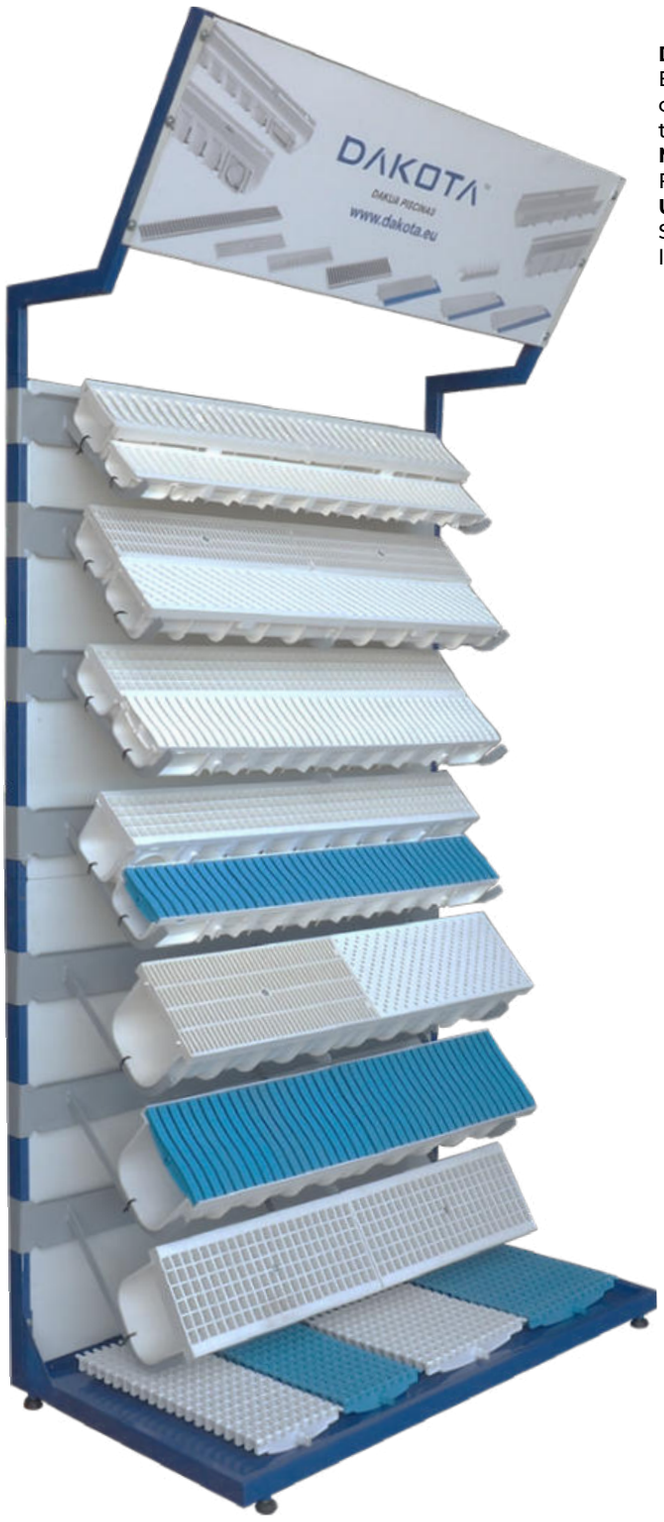

Descripción
Expositor preparado con 7 soportes para la exposición de las canaletas y rejillas Dakota Piscinas. Se compone de 17 canaletas y 23 rejillas.
Material
Fabricado en acero pre-barnizado.
Utilización
Se utiliza como Expositor de la gama Dakua Piscinas de canaletas.

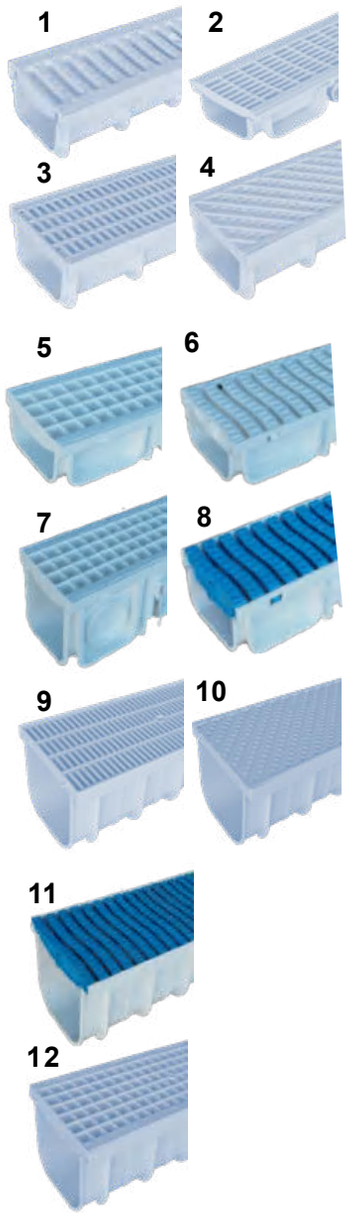

EXPOSITORES

EXPOSITOR DE PERFILES

Código	Producto	(mm)	Nr	Nr	UM
PRO04-1889	Expositor para Perfiles	1200 x 660 x 2500	1	1	und.

Descripción
Expositor universal preparado para la exposición de los perfiles Dakota.
Material
Fabricado en acero pre-barnizado.
Utilización
Se utiliza como expositor para la gama de perfiles Dakota.

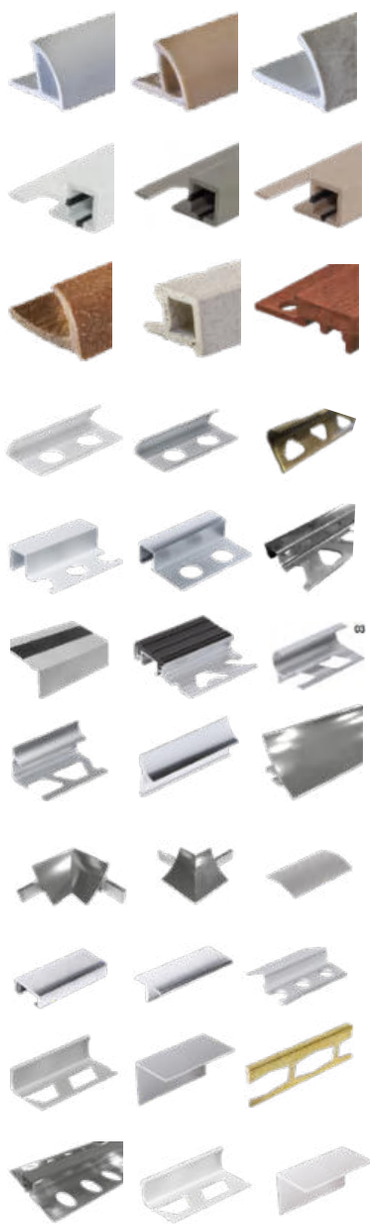

EXPOSITORES

EXPOSITOR-BOX PARA QUICK LEVEL

Código	Producto	(mm)	Nr	Nr	UM
TER04-4498	Expositor Quick level	1000 x 600 x 1800	1	1	und.

Descripción
Expositor en cajas para quick level
Material
Fabricado en estructura con multi-huecos 3 mm.
Utilización
Se utiliza como expositor del sistema Quick Level.

LINEA CANALETAS TAURUS

USO

Los canales Taurus se utilizan para que el agua fluya en las proximidades de las carreteras, aparcamientos, zonas peatonales y jardines. Además, gracias a su resistencia a los ácidos y a la libre capacidad de limpieza se pueden utilizar cuando se necesita una mayor garantía de higiene, en lugares tales como cocinas o en entornos industriales, como empresas de galvanizados o empresas similares.

MATERIAL

Fabricadas en polietileno de alta densidad (PEHD), el canal Taurus es reciclable, resistente al impacto y a los cambios térmicos, garantizando las mismas propiedades de fuerza, y resistente a las rupturas en un rango de temperatura de -50°C a + 100°C. El polietileno de alta densidad es químicamente inerte a una amplia gama de ácidos, sales y carburos (véase el cuadro).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Ligero, resistente, versátil para una instalación rápida y económica; reduciendo los costes para el transporte y la colocación.
- La forma particular de la sección del canal y la superficie lisa e impermeable, aseguran el flujo de agua y su autolimpieza.
- El sistema de desagüe, es adecuado para las necesidades versátiles de la resistencia de carga desde la A15 (1,5 toneladas) a la F900 (90 toneladas) guardando la estética de las rejillas intercambiables;
- Rápido y cómodo sistema de enganche con “clic” por el conducto que une ganchos macho y hembra.

Plus Taurus también ofrece las siguientes ventajas:

- Enganche a 90 para la creación instantánea de las esquinas y “T” por lo que se eliminan otras piezas especiales.
- Diseño particular, para la colocación de anclajes y ganchos para una instalación correcta y rápida de la zona de aguas, abajo (descarga), aguas arriba.
- Prevista con desagües preconcebidos con paredes hundidas en los laterales y en el fondo del canal, para tener una inmediata y segura canalización de los tubos de descarga de flujo.
- Sistema de fijación para las rejillas.
- Posibilidad de instalación con rejillas ya instaladas.

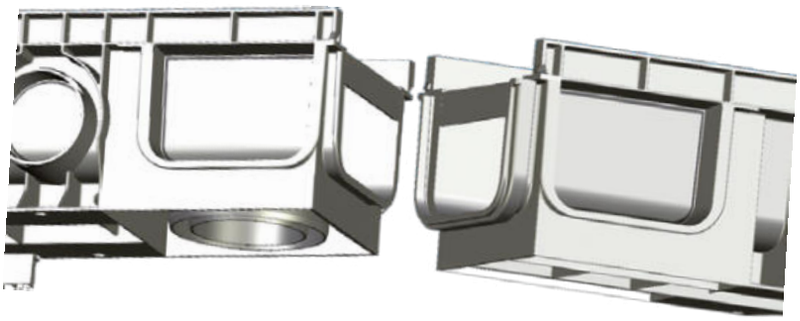

DAKOTA™