

line_ SINTESY

SPC FLOORINGS
& WALL



Sistema



SKEMA®

e
tesy

Acabados



ema

di pavimenti e rivestimenti verticali con
stistiche prestazionali nelle varie materie
sintetici

de pavimentos y revestimientos con características de rendimiento materiales: laminados sintéticos.

Pavimenti e Rivestimenti
le superfici e gli arredi

Pavimentos y revestimientos para suelos

Le tonalità dei decori qui riprodotte e le campionature esposte sono da considerarsi puramente indicative a causa delle caratteristiche intrinseche o delle variabilità del prodotto naturale utilizzato.
I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per fornire le schede tecniche aggiornate.

s aquí reproducidos y de las muestras expuestas deben considerarse puramente indicativos as intrínsecas o a la variabilidad del producto natural utilizado, n sufrir modificaciones sin previo aviso. Nuestro departamento técnico está a su disposición técnicas actualizadas.



STAR.KC PORTO

Sintesy Collections



STAR.K / KR

L'SPC waterproof, dalla grande stabilità dimensionale, con decorativi effetto legno. Vinilico eterogeneo di grande formato, armato e caricato con minerali CaCO₃, pannello estruso e sottofondo acustico preacoppiato.

STAR.KC

L'ibrido che unisce minerale e vegetale. L'SPC con sottofondo preacoppiato in sughero è una scelta ecologica, ideale per l'efficientamento energetico, idrorepellente e con un ottimo isolamento acustico.

STAR.KD

La collezione SPC che raccoglie tutti gli effetti pietra, cemento e metallo, spaziando tra diverse tonalità, su cui camminare senza mai perdere la sensazione di calore sotto i piedi, tipica dei pavimenti SPC.

STAR.KS

Il pattern spina di pesce resistente all'acqua e perfetto per ambienti pubblici. Bassa spessore, solo 6 mm, micro bisello sui 4 lati e tecnologia end-less del disegno sincronizzato, per una posa semplificata e con effetto di continuità.

STAR.KW

L'SPC per l'applicazione verticale, con decorativi coordinati a STAR.K. Ideale per rivestire le pareti anche di bagni e docce. Ha spessore ridotto e la possibilità di creare angoli esterni in continuità con la tecnica del folding.

STAR.WOOD 5G

Il primo pavimento ibrido con superficie in legno e anima VSPC. Naturale e tecnologico, con sottofondo integrato in sughero e incastro 5G, ideale nelle ristrutturazioni sostenibili.

CONNE.X

L'SPC super sottile con superficie rinforzata ideale per applicazioni in ambienti commerciali. Flessibile grazie allo spessore ridotto di 4,5 mm, incastro VLS che lo rende ideale anche per la posa verticale.

KC

KD

KS

KW

WOOD

CONNE.X

La colección SPC que reúne todos los efectos de la piedra, del cemento y del metal, en diferentes tonalidades, sobre los que caminar sin perder nunca la sensación de calor bajo los pies, típica de los suelos SPC.

El SPC para la aplicación vertical, con acabados a juego con STAR.K. Ideal para revestimientos de paredes, incluso en cuartos de baño y duchas. Tiene un espesor reducido y la posibilidad de crear esquinas en continuidad con la técnica del "folding".

El primer suelo híbrido con superficie de madera y núcleo de VSPC.

Natural y tecnológico, con subsuelo de corcho integrado y anclaje 5G, ideal para renovaciones sostenibles.

El SPC super fino con superficie reforzada, ideal para aplicaciones en entornos comerciales. Flexible gracias a su espesor reducido de 4,5 mm, el anclaje VLS también lo hace ideal para la instalación vertical.



Sintesy

Pavimentos SPC

La gamma di pavimenti SPC utilizza sistemi di posa e spessori differenti, ognuna pensata per rispondere ad esigenze specifiche. Tutti si caratterizzano per la struttura multistrato basata sull'impiego di polimeri a base vinilica, con l'utilizzo esclusivo di prodotto riciclabile. Una gamma che si distingue per la grande flessibilità applicativa, disponibile in tanti formati e decorativi differenti.

La gama de suelos sintéticos utiliza diferentes sistemas de colocación y espesores, cada una diseñada para satisfacer necesidades específicas. Todas se caracterizan por una estructura multicapa basada en el uso de polímeros de base vinílica, con el uso exclusivo de producto reciclable. Una gama que se destaca por su gran flexibilidad de aplicación, disponible en muchos tamaños y diferentes decoraciones.

Pavimentos de alta tecnología

Pavimentos SPC

CARATTERISTICHE:

BASSO SPESORE

I pavimenti **SINTESY** sono realizzati in spessori che vanno dai 4,5 mm ai 7 mm, per essere applicati in tutti i contesti abitativi e commerciali grazie alle classi di usura a cui appartengono 23/31/33.

SILENZIOSO

I pavimenti **SINTESY** hanno un ridotto riverbero del suono. Questo li rende particolarmente performanti in ambienti collettivi a posa flottante.

RESISTENZA ALL'ACQUA ASSOLUTA

I pavimenti **SINTESY** sono totalmente resistenti a umidità e a ristagni d'acqua, si applicano facilmente sia sul pavimento, sia sulle pareti e anche come rivestimento della doccia. Soluzioni ideali per gli ambienti dove si usa l'acqua in modo frequente perché non presentano fughe tra gli elementi, si compongono dal pannello Cor. Star in SPC e sono dotati di Shell.Star, una protezione superficiale in microceramico.

LEGNO PER GLI AMBIENTI PUBBLICI

Star.Wood con il suo basso spessore, solo 7 mm, la resistenza all'acqua, la classe di reazione al fuoco Clf, accoglie tutte le caratteristiche distintive dei pavimenti sintetici e rende la superficie in legno ideale anche per le ristrutturazioni e gli ambienti pubblici ad alto traffico.

MADERA PARA LOS AMBIENTES PÚBLICOS

Star.Wood con su bajo espesor, sólo 7 mm, la resistencia al agua, la clasificación al fuego Clf, acoge todas las características distintivas de los suelos sintéticos y hace que la superficie de madera sea ideal también para las renovaciones y los ambientes públicos de alto tráfico.



PVC 100% VERGINE

Prodotto utilizzando solo PVC di prima origine



IDROREPELLENTE ASSOLUTO



ANTISCIVOLO



NOTEVOLE COMPORTAMENTO ACUSTICO

Per ridurre il rumore da calpestio nell'ambiente e tra i piani



ANTISTATICO



DOTATO DI SINCROPORO

Una lavorazione superficiale che dona realismo e naturalezza



CERTIFICATO A+

Le sue trascurabili emissioni di V.O.C. permettono la certificazione A+



REAZIONE AL FUOCO BFL-S1



RIDOTTO NELLO SPESORE



STRUTTURA SEMIRRÍGIDA

La tecnologia SPC supera la termoplasticità, non evidenziando le fughe tra le cerámicas.

Sintesy

Strutture / Estructura

STAR.K .KD .KR .KS



STAR.K .KC



STAR.KW



STAR.WOOD 5G



CONNE.X



Sintesy

Incastri / Anclajes


INCASTRO TLS-5G ANCLAJE TLS-5G

I prodotti della famiglia STAR adottano un sistema già noto ai clienti SKEMA trattandosi del brevetto TLS-5G. La posa è molto facilitata ed avviene con un solo movimento, ovvero nello stesso tempo viene agganciata la doga al pavimento già posato sul lato lungo e, proseguendo nell'azione di abbassamento, la doga si aggancia di testa all'elemento di fianco già posato. La tenuta dell'incastro viene garantita dalla plastica con effetto muelle che, una volta scattata in sede, impedisce lo sfilarimento della doga sia verso l'alto che sul piano orizzontale. Lo scatto è accompagnato dalla emissione di un effetto sonoro che possiamo riassumere in un rassicurante "click". È stato calcolato che il TLS-5G permette una riduzione sensibile dei tempi di posa in confronto ai sistemi più tradizionali.



INCASTRO VLS (I4F E 5Gi) ANCLAJE VLS (I4F Y 5Gi)

Gli incastri VLS (I4F e 5G-i) sono incastri brevettati della famiglia Fold Down nella versione speciale "push-down", che danno il meglio di sé nei prodotti SPC. A differenza del fold down tradizionale non prevedono inserti di plastica e attivano la tenuta delle parti sia per elasticità propria del materiale, che permette il mutuo inserimento di maschio e femmina, sia per conformazione della sezione che per contrasto e sottosquadra delle due parti agganciate garantisce una tenuta ottimale. La sicurezza di incastro avvenuto si ottiene con l'impiego del martello di gomma sul lato doga appena posata. Non battere sul lato doga precedente.

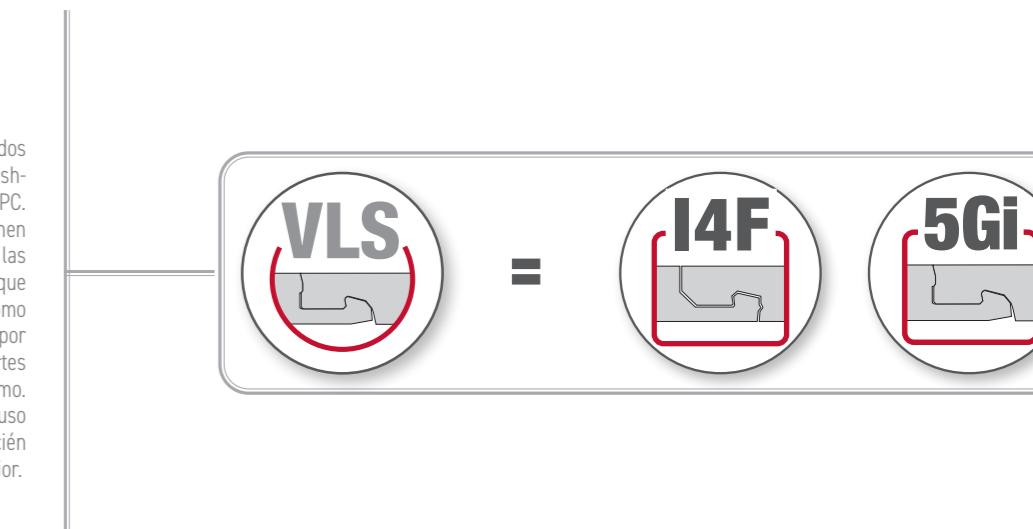





STAR.K EDIMBURGO

STAR.K / KR

Sintesy **STAR.K** è un pavimento vinilico eterogeneo di grande formato che si caratterizza per la sua stabilità dimensionale. **STAR.K** è un LVT di nuova generazione, armato e caricato con minerali CaCo3, tutto d'un pezzo, dotato di un pannello estruso che lo rende semirigido ma flessibile, forte e stabile anche se sottoposto a forti sbalzi di temperatura, realizzato secondo la nuova tecnologia SPC. Provvisto di sottofondo acustico preaccoppiato, non teme l'umidità.
È disponibile in decori effetto legno ed effetto materico.

Sintesy **STAR.K** es un suelo de vinilo heterogéneo de gran formato que se caracteriza por su estabilidad dimensional. **STAR.K** es un LVT de nueva generación, armado y cargado con minerales de CaCo3, todo en una sola pieza, equipado con un panel extruido que lo hace semirrígido pero flexible, fuerte y estable incluso si está sujeto a fuertes cambios de temperatura, realizado según la nueva tecnología SPC. Equipado con un fondo acústico premontado, no teme a la humedad.
Está disponible en decorativos con efecto madera o con efecto matérico.



INFO PRODOTTO
INFO PRODUCTO

SKEMA®

STAR.K_ DECORS

1200 **EDIMBURGO** WOOD FINISHING1201 **TARRAGONA** WOOD FINISHING1202 **ANVERSA** REAL FINISHING1203 **VALENCIA** REAL FINISHING1204 **VARSIA** WOOD FINISHING1205 **BARCELLONA** WOOD FINISHING1207 **LIVERPOOL** REAL FINISHING1210 **MALTA** WOOD FINISHING1213 **BILBAO** NATURAL FINISHING1214 **ROMA** WOOD FINISHING1212 **CORTINA** WOOD FINISHING1229 **ROMA PARIOLI** WOOD FINISHING

* NOTA: STAR.K È REALIZZATO SU PIÙ LINEE PRODUTTIVE CHE VENGONO SPECIFICATE NELLA CONFERMA D'ORDINE E CHE NON DEVONO ESSERE MIXATE NELLO STESSO LOCALE.

* NOTA: STAR.K SE FABRICA EN VARIAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN, QUE SE ESPECIFICAN EN LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO Y NO DEBEN SER MEZCLADAS EN LA MISMA HABITACIÓN.

ST * ST I decori ANVERSA e BILBAO sono stati progettati con importanti stonalizzazioni per renderli naturali e con effetto antico. Si consiglia di visionare almeno 4 doghe diverse di tono e le immagini disponibili nel Book Decori in Area Download prima di procedere all'acquisto.

* ST Las decoraciones ANVERSA y BILBAO están diseñadas con importantes diferencias de tonos para hacerlos naturales y con un efecto antiguo. Sugerimos ver al menos 4 lámas de tonos diferentes y las imágenes disponibles en el Book Decori en la Área download de nuestra Web antes de proceder con la compra.



STAR.K _ DETTAGLI TECNICI_ FICHA TÉCNICA

STRUTTURA / ESTRUCTURA

INCASTRO
ANCLAJE



TLS-5G

MICRO BISELLO
MICRO BISEL



CONFEZIONE / EMBALAJE

PEZZI - METRI QUADRI PER SCATOLA
PIEZAS - METROS CUADRADOS POR CAJA

4 - 1,594 m²

* I valori espressi sono arrotondati al millimetro. * Los valores expresados están redondeados al milímetro

PER LA POSA / COLOCACIÓN

SOTTOPAVIMENTO:
MANTA:

INTEGRATO
INTEGRADO

PROFILO:
PERFIL:

KIT DISLIVELLO + DILATAZIONE + TERMINALE
KIT DESNIVEL + DILATACIÓN + TERMINAL

INFORMAZIONI TECNICHE / FICHA TÉCNICA

REAZIONE AL FUOCO
REACCIÓN AL FUEGO

Bfl-s1

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
SUELO RADIANTE

ADATTO
ADECUADO

STRATO DI USURA
CAPA DE DESGASTE

0,55 mm



FORMATO FORMATO

1829 x 218 x 6 mm

CON 1 MM DI SOTTOPAVIMENTO IXPE PREACCOPPIATO CON 1 MM DE MANTA IXPE PREACOPLADA

CONFEZIONI - METRI QUADRI PER PALLET
BOX - SQUARE METERS PER PALLET

68 - 108,440 m²

BATTISCOPA:
RODAPIÉ:

PVC ESPANSO
PVC EXPANDIDO

DOMESTICO
RESIDENCIAL



23

COMMERCIALE
COMERCIAL



33

SCILOSOITÀ
DESLIZAMIENTO



DS



STAR.KR _ DECORS




1216 ROVERE AUTENTICO

EMOTION FINISHING



1217 ROVERE ANTICO

EMOTION FINISHING

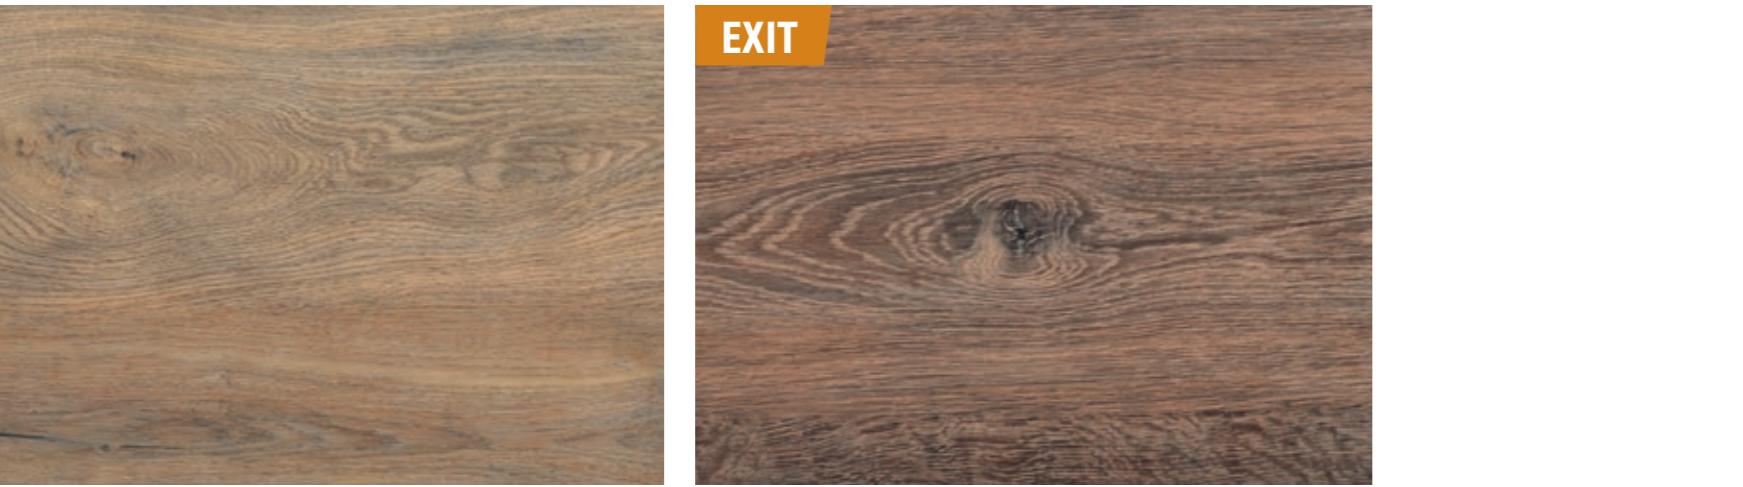

1218 ROVERE MONTANO

EMOTION FINISHING

1218 ROVERE MONTANO

EMOTION FINISHING

1217 ROVERE ANTICO

EMOTION FINISHING

EXIT

LE REFERENZE CON QUESTO SIMBOLO SARANNO RIVISTE O CONCLUSE NELL'ANNO IN CORSO. CONSIGLIAMO DI VERIFICARE PREVENTIVAMENTE LA DISPONIBILITÀ.

LAS REFERENCIAS CON ESTE SÍMBOLO SERÁN REVISADAS O ELIMINADAS. ACONSEJAMOS COMPROBAR, DE MANERA PREVENTIVA, LA DISPONIBILIDAD.

STAR.KR _ TECHNICAL DETAILS_ FICHA TÉCNICA

STRUTTURA / ESTRUCTURA

INCASTRO
ANCLAJE



TLS-5G

MICRO BISELLO
MICRO BISEL



FORMATO FORMATO

1500 x 220 x 6 mm

CON 1 MM DI SOTTOPAVIMENTO IXPE PREACOPPIATO CON 1 MM DE MANTA IXPE PREACOPLADA

CONFEZIONE / EMBALAJE

PEZZI - METRI QUADRI PER SCATOLA
PIEZAS - METROS CUADRADOS POR CAJA

6 - 1,980 m²

* I valori espressi sono arrotondati al millimetro. * Los valores expresados están redondeados al milímetro

CONFEZIONI - METRI QUADRI PER PALLET
CAJAS - METROS CUADRADOS POR PALLET

56 - 110,880 m²

PER LA POSA / COLOCACIÓN

SOTTOPAVIMENTO:
MANTA:

INTEGRATO
INTEGRADO

PROFILO:
PERFIL:

KIT DISLIVELLO + DILATAZIONE + TERMINALE
KIT DESNIVEL + DILATACIÓN + TERMINAL

BATTISCOPA:
RODAPÍE:

PVC ESPANSO
PVC EXPANDIDO

INFORMAZIONI TECNICHE / FICHA TÉCNICA

REAZIONE AL FUOCO
REACCIÓN AL FUEGO



Bfl-s1

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
SUELO RADIANTE



ADATTO
ADECUADO

STRATO DI USURA
CAPA DE DESGASTE



0,55 mm

DOMESTICO
RESIDENCIAL



23

COMMERCIALE
COMERCIAL



33

SCILOSOLOTA
DESLIZAMIENTO



DS





STAR.KR ROVERE AUTENTICO



STAR.KC COIMBRA



STAR.KC LEIRA

NEW

STAR.KC

L'ultimo nato della famiglia Sintesy di Skema è **STAR.KC**, dove la "c" sta per "cork", sughero, il materiale vegetale del sottopavimento preaccoppiato al pannello SPC. Questo materiale naturale e rinnovabile, combinato con il pannello minerale, dà vita a un prodotto unico, che sintetizza design, stabilità, resistenza all'acqua, isolamento acustico e calore, in un pavimento di facile installazione. Il materassino in sughero naturale regala una sensazione di comfort e di calore unica. La nuova combinazione SPC-sughero è ideale quando si vuole rinnovare rapidamente gli ambienti e allo stesso tempo ottenere un nuovo livello di comfort abitativo.

La última incorporación a la familia Sintesy de Skema es **STAR.KC**, donde la "c" del nombre significa "corcho", el material vegetal de la manta preacoplada al panel SPC. Este material natural y renovable, combinado con el panel mineral, crea un producto único que combina diseño, estabilidad, resistencia al agua, aislamiento acústico y calidez en un pavimento fácil de instalar. La manta de corcho natural da una sensación única de confort y calidez. La nueva combinación SPC-corcho es ideal cuando se desea renovar rápidamente los entornos y, al mismo tiempo, obtener un nivel nuevo de confort residencial.

INFO PRODOTTO
INFO PRODUCTO

SKEMA®

STAR.KC _ DECORS



1270 **LEIRA**

WOOD FINISHING



1271 **FARO**

WOOD FINISHING



1272 **BRAGA**

WOOD FINISHING



1273 **PORTO**

WOOD FINISHING



1274 **COIMBRA**

WOOD FINISHING

STAR.KC _ TECHNICAL DETAILS_ FICHA TÉCNICA

STRUTTURA / ESTRUCTURA

INCASTRO
ANCLAJE



PLS

MICRO BISELLO
MICRO BISEL



CONFEZIONE / EMBALAJE

PEZZI - METRI QUADRI PER SCATOLA
PIEZAS - METROS CUADRADOS POR CAJA

6 - 1,980 m²

* I valori espressi sono arrotondati al millimetro. * Los valores expresados están redondeados al milímetro

FORMATO FORMATO

1500 x 228 x 6 mm

CONFEZIONI - METRI QUADRI PER PALLET
CAJAS - METROS CUADRADOS POR PALLET

56 - 110,880 m²

PER LA POSA / COLOCACIÓN

SOTTOPAVIMENTO:
MANTA:

INTEGRATO
INTEGRADO

PROFILO:
PERFIL:

KIT DISLIVELLO + DILATAZIONE + TERMINALE
KIT DESNIVEL + DILATACIÓN + TERMINAL

BATTISCOPA:
RODAPÍE:

PVC ESPANSO
PVC EXPANDIDO

INFORMAZIONI TECNICHE / FICHA TÉCNICA

REAZIONE AL FUOCO
REACCIÓN AL FUEGO



Bfl-s1

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
SUELO RADIANTE



ADATTO
ADECUADO

STRATO DI USURA
CAPA DE DESGASTE



0,55 mm

DOMESTICO
RESIDENCIAL



23

COMMERCIALE
COMERCIAL



33

SCILOSOLOGIA
DESLIZAMIENTO



DS





STAR.KS NANTES

STAR.KS

Con Sintesy **STAR.KS**, il vinilico LVT-SPC technology di Skema acquisisce un nuovo valore: il disegno a spina francese End-less. Con disegno sincronizzato, permette una posa semplificata confermando tutte le proprietà tecnologiche del pavimento Star.k: Incastro TLS-5G, materassino integrato, pannello interno in CaCo3 semirigido. Nuovi decori per un legno sintetico sempre più innovativo.

Con Sintesy **STAR.KS**, el vinilo con tecnología LVT-SPC de Skema adquiere un nuevo valor: el diseño de espiga francesa efecto "endless". Con un diseño sincronizado, permite una colocación simplificada que confirma todas las propiedades tecnológicas del suelo Star.k: anclaje TLS-5G, manta integrada, panel interno de CaCo3 semirrígido. Nuevos decorativos para una madera sintética cada vez más innovadora.



INFO PRODOTTO

INFO PRODUCTO

SKEMA®

STAR.KS _ DECORS



1226 **NIZZA**

EMOTION FINISHING



1228 **MARSIGLIA**

EMOTION FINISHING



1227 **NANTES**

EMOTION FINISHING

STAR.KS _ TECHNICAL DETAILS_ FICHA TÉCNICA

STRUTTURA / ESTRUCTURA

INCASTRO
ANCLAJE



TLS-5G

MICRO BISELLO
MICRO BISEL



CONFEZIONE / EMBALAJE

PEZZI - METRI QUADRI PER SCATOLA
PIEZAS - METROS CUADRADOS POR CAJA

6 - 2,696 m²

* I valori espressi sono arrotondati al millimetro. * Los valores expresados están redondeados al milímetro

PER LA POSA / COLOCACIÓN

SOTTOPAVIMENTO:
MANTA:

INTEGRATO
INTEGRADO

PROFILO:
PERFIL:

KIT DISLIVELLO + DILATAZIONE + TERMINALE
KIT DESNIVEL + DILATACIÓN + TERMINAL

INFORMAZIONI TECNICHE / FICHA TÉCNICA

REAZIONE AL FUOCO
REACCIÓN AL FUEGO



Bfl-s1

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
SUELTO RADIANTE



ADATTO
ADECUADO

STRATO DI USURA
CAPA DE DESGASTE



0,55 mm

FORMATO FORMATO

1498 x 300 x 6 mm

CON 1 MM DI SOTTOPAVIMENTO IXPE PREACOPPIATO CON 1 MM DE MANTA IXPE PREACOPLADA

CONFEZIONI - METRI QUADRI PER PALLET
CAJAS - METROS CUADRADOS POR PALLET

42 - 113,250 m²

BATTISCOPA:
RODAPÍE:

PVC ESPANSO
PVC EXPANDIDO

DOMESTICO
RESIDENCIAL



23

COMMERCIALE
COMERCIAL



33

SCIROCOLOSIÀ
DESLIZAMIENTO



DS





STAR.KD

STAR.K è un prodotto al passo con i tempi e per incontrare i gusti più moderni amplia l'offerta con numerosi decorativi materici. Pietra, cemento e metallo, spaziando tra diverse tonalità, ma anche effetto tatami, su cui camminare senza mai perdere la sensazione di calore sotto i piedi, tipica dei pavimenti LVT.





STAR.K es un producto siempre actualizado y para satisfacer los gustos más modernos amplía su oferta con numerosos decorativos matéricos. Piedra, hormigón y metal, abarcando diferentes tonalidades, pero también efecto tatami, sobre el que caminar sin perder nunca la sensación de calidez bajo los pies, típica de los suelos LVT.



INFO PRODOTTO
INFO PRODUCTO

SKEMA®

STAR.KD _ DECORS

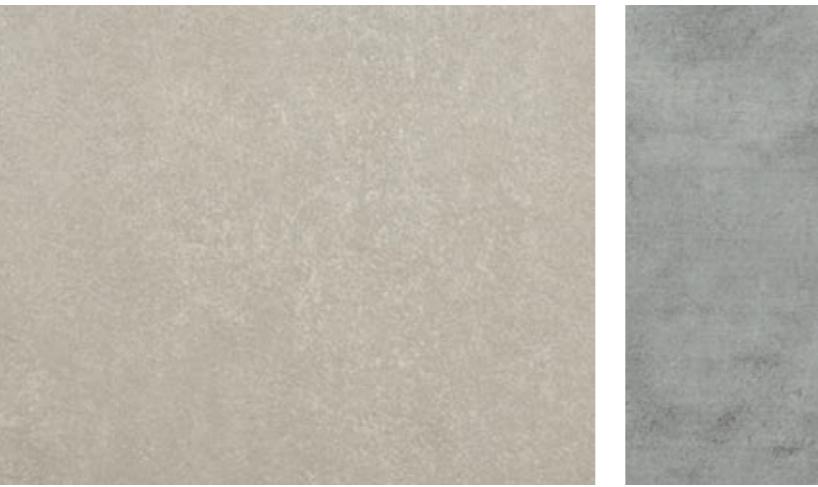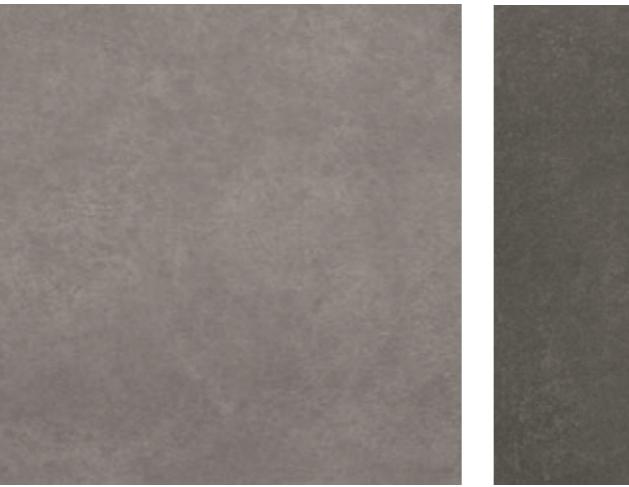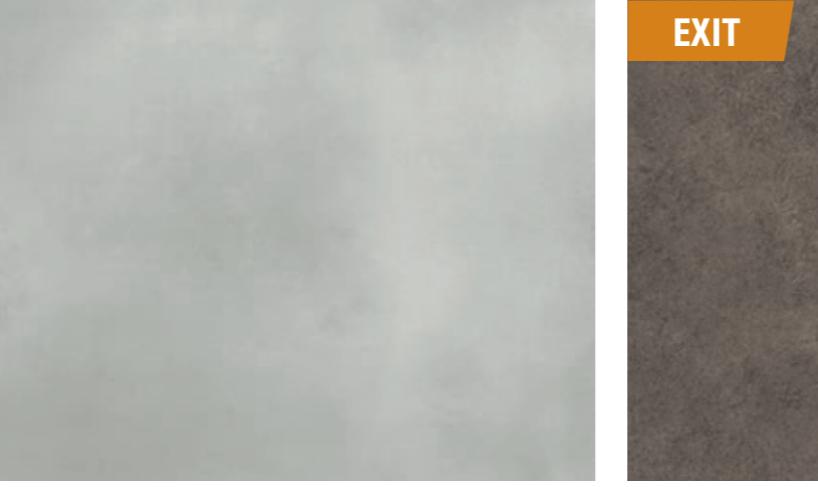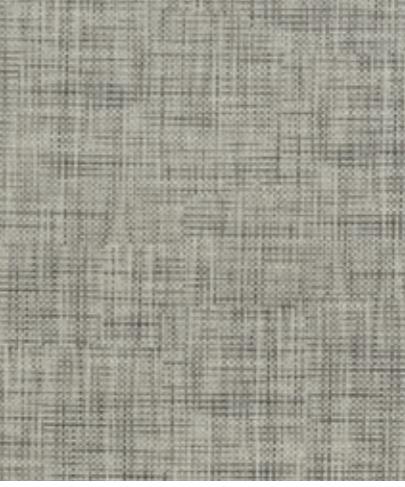1208 **BRUGES**
STONE FINISHING1209 **CARDIFF**
STONE FINISHING1219 **CEMENTO**
STONE FINISHING1223 **BARRY**
STONE FINISHING1224 **NEWPORT**
STONE FINISHING1225 **CORTEN**
STONE FINISHING1220 **LIEGI**
STONE FINISHING1221 **RESINA**
STONE FINISHING1222 **BRECON**
STONE FINISHING1132 **TATAMI BROWN**
STONE FINISHING1134 **TATAMI GREY**
STONE FINISHING

* NOTA: STAR.KD È REALIZZATO SU PIÙ LINEE PRODUTTIVE CHE VENGONO SPECIFICATE NELLA CONFERMA D'ORDINE E CHE NON DEVONO ESSERE MIXATE NELLO STESSO LOCALE.
 * NOTA: STAR.KD SE FABRICA EN VARIAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN, QUE SE ESPECIFICAN EN LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO Y NO DEBEN SER MEZCLADAS EN LA MISMA HABITACIÓN.



STAR.KD _ TECHNICAL DETAILS_ FICHA TÉCNICA

STRUTTURA / ESTRUCTURA

INCASTRO
ANCLAJE



TLS-5G

MICRO BISELLO
MICRO BISEL



CONFEZIONE / EMBALAJE

PEZZI - METRI QUADRI PER SCATOLA
PIEZAS - METROS CUADRADOS POR CAJA

6 - 2,506 m²

* I valori espressi sono arrotondati al millimetro. * Los valores expresados están redondeados al milímetro

PER LA POSA / COLOCACIÓN

SOTTOPAVIMENTO:
MANTA:

INTEGRATO
INTEGRADO

PROFILO:
PERFIL:

KIT DISLIVELLO + DILATAZIONE + TERMINALE
KIT DESNIVEL + DILATACIÓN + TERMINAL

INFORMAZIONI TECNICHE / FICHA TÉCNICA

REAZIONE AL FUOCO
REACCIÓN AL FUEGO



Bfl-s1

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
SUELTO RADIANTE



ADATTO
ADECUADO

STRATO DI USURA
CAPA DE DESGASTE



0,55 mm

DOMESTICO
RESIDENCIAL



23

COMMERCIALE
COMERCIAL



33

SCILOSOLOTA
DESLIZAMIENTO



DS



914 x 457 x 6 mm

FORMATO
FORMATO

CON 1 MM DI SOTTOPAVIMENTO IXPE PREACOPPIATO CON 1 MM DE MANTA IXPE PREACOPLADA

CONFEZIONI - METRI QUADRI PER PALLET
CAJAS - METROS CUADRADOS POR PALLET

40 - 100,335 m²

BATTISCOPA:
RODAPÍE:

PVC ESPANSO
PVC EXPANDIDO



STAR.K NEWPORT

STAR.KW

STAR.KW è la versione ad applicazione verticale (e non solo) del pavimento **STAR.K** da cui prende alcuni decori materici dando la possibilità di ristrutturare ambienti dove l'acqua è protagonista e creando situazioni elegantemente minimaliste. Ha uno spessore ridotto, per una più facile applicazione, e la possibilità di creare angoli esterni in continuità con la tecnica del folding. Disponibile in un formato di importanti dimensioni (1210x457x4) e con incastro VLS per una posa incollata semplice e veloce. Il nuovo formato può essere posato anche a pavimento data la resistenza all'abrasione di 0,30 anche in questo caso con posa incollata.

Seguire la scheda tecnica e le istruzioni di posa per la posa incollata.



INFO PRODOTTO
INFO PRODUCTO

STAR.KW es la versión de aplicación vertical (y no sólo) del suelo **STAR.K** del que toma algunos decorativos matéricos dando la posibilidad de reformar ambientes donde el agua es protagonista y creando situaciones elegantemente minimalistas. Tiene un espesor reducido, para facilitar su aplicación, y la posibilidad de crear esquinas externas en continuidad con la técnica "folding". Disponible en un tamaño de dimensiones importantes (1210x457x4) y con encaje VLS para una rápida y fácil colocación pegada. El nuevo formato también puede ser colocado en el suelo debido a la resistencia a la abrasión de 0,30 también en este caso con la instalación pegada.

Seguir la ficha técnica y las instrucciones de instalación para la colocación pegada.

STAR.KW _ DECORS



1209 **CARDIFF**

STONE FINISHING




1220 **LIEGI**

STONE FINISHING



1223 **BARRY**

STONE FINISHING

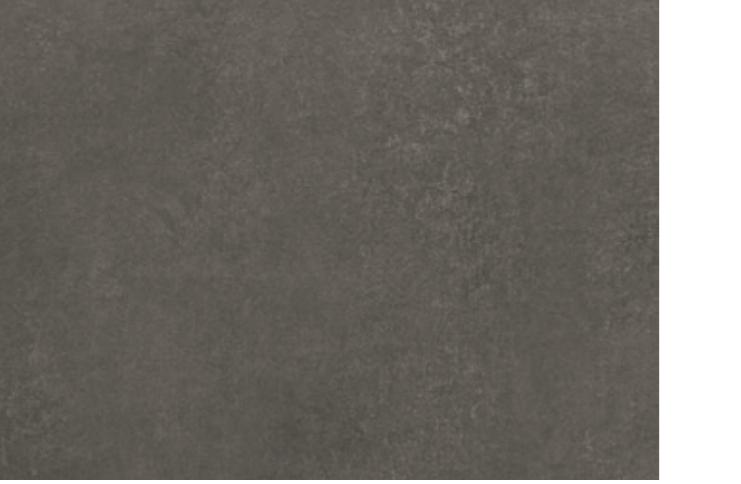

1224 **NEWPORT**

STONE FINISHING

LO STAR.KW PUÒ ESSERE IMPIEGATO ANCHE PER UTILIZZI A PAVIMENTO MA IN SITUAZIONI DI ALLESTIMENTI TEMPORANEI O DIMOSTRATIVI.
STAR.KW TAMBIÉN PUEDE SER COLOCADO COMO PAVIMENTO PERO EN SITUACIONES DE INSTALACIONES TEMPORALES O DE DEMOSTRACIÓN.

STAR.KW _ TECHNICAL DETAILS_ FICHA TÉCNICA

STRUTTURA / ESTRUCTURA

INCASTRO
ANCLAJE



VLS

MICRO BISELLO
MICRO BISEL



SOLO SU FORMATO GRANDE
SOLO EN FORMATO GRANDE

CONFEZIONE / EMBALAJE

PEZZI - METRI QUADRI PER SCATOLA
PIEZAS - METROS CUADRADOS POR CAJA

5 - 2,766 m²

* I valori espressi sono arrotondati al millimetro. * Los valores expresados están redondeados al milímetro.

FORMATO FORMATO

1210 x 457 x 4 mm

PER LA POSA / COLOCACIÓN

SOTTOPAVIMENTO:
MANTA:

POSA INCOLLATA
COLOCACIÓN PEGADA

PROFILO:
PERFIL:

KIT COMPLETAMENTO + SPIGOLO QUADRO +
SPIGOLO TONDO + SPIGOLO A Y
PERFIL COMPLEMENTO + ÁNGULO RECTO +
ÁNGULO REDONDEADO + ÁNGULO PARA INGLETE

BATTISCOPA:
RODAPÍE:

/

INFORMAZIONI TECNICHE / FICHA TÉCNICA

REAZIONE AL FUOCO A PAVIMENTO
REACCIÓN AL FUEGO EN EL SUELTO



Bfl-s1

REAZIONE AL FUOCO A PARETE
REACCIÓN AL FUEGO EN PARED



B-s2-d0

STRATO DI USURA
CAPA DE DESGASTE



0,30 mm

DOMESTICO
RESIDENCIAL



23

COMMERCIALE
COMERCIAL



31

SCILOSOITÀ A PAVIMENTO
DESЛИZAMIENTO EN EL SUELTO



DS





STAR.WOOD 5G ROVERE COGNAC

STAR.WOOD 5G HYBRID



Sintesi **STAR.WOOD 5G** unisce il meglio di due mondi. Le finiture e l'autenticità della materia legno nella sua purezza incontrano la tecnologia e le performance dell'SPC. Basso spessore, ideale per le ristrutturazioni, resistenza all'acqua, classe di reazione al fuoco Clf e posa a secco sono i valori del mondo dei vinilici che **STAR.WOOD 5G** unisce ad una superficie in vero legno nobile verniciato, con finiture nature o rustic. Un pavimento in legno, con supporto SPC e materassino preacoppiato in SUGHERO, disponibile in due formati 1218x165 mm e 1900x190 mm, con uno spessore totale di soli 7 mm.

Sintesi **STAR.WOOD 5G** combina lo mejor de dos mundos. Los acabados y la autenticidad de la madera en su pureza se encuentran con la tecnología y las prestaciones del SPC. Espesor reducido, ideal para renovaciones, resistencia al agua, clase de reacción al fuego Clf y colocación en seco son los valores del mundo del vinilo que **STAR.WOOD 5G** combina con una auténtica superficie de madera noble, barnizada, con acabados nature o rústicos. Un suelo de madera, con soporte SPC y capa de corcho preacoplada, disponible en dos formatos 1218x165 mm y 1900x190 mm, con un espesor total de sólo 7 mm.



INFO PRODOTTO
INFO PRODUCTO

STAR.WOOD 5G _ FINISHING

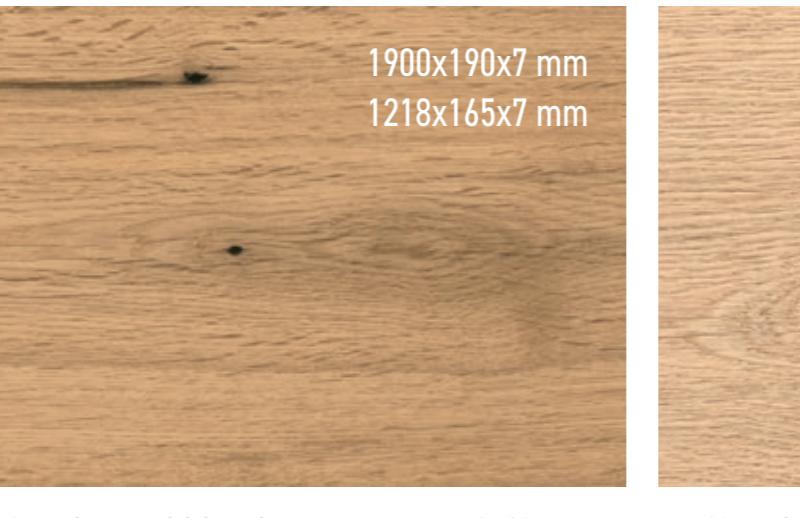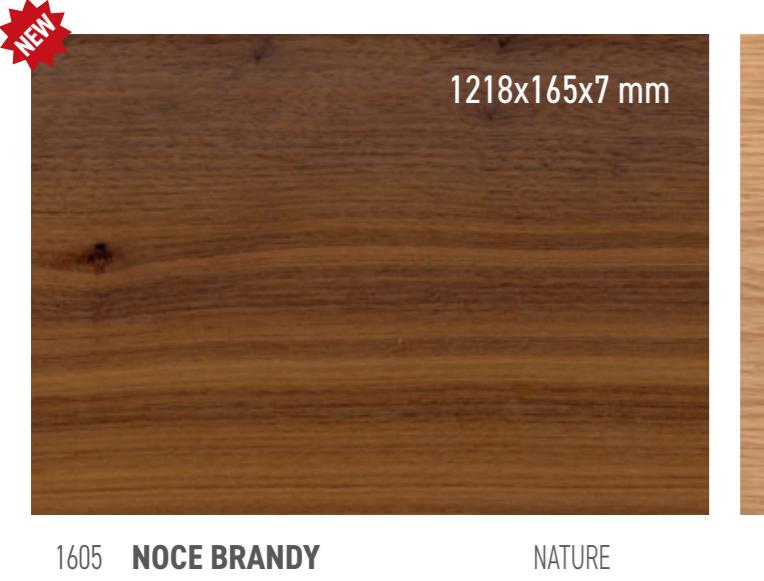

STAR.WOOD 5G sarà disponibile nel corso della primavera 2023. Chiedi disponibilità all'ufficio commerciale.
STAR.WOOD 5G estará disponible durante la primavera de 2023. Contacte con la oficina de ventas para comprobar su disponibilidad.

STAR.WOOD 5G _ TECHNICAL DETAILS_ FICHA TÉCNICA

STRUTTURA / ESTRUCTURA

INCASTRO
ANCLAJE



TLS-5G

MICRO BISELLO
MICRO BISEL



CONFEZIONE / EMBALAJE

PEZZI - METRI QUADRI PER SCATOLA
PIEZAS - METROS CUADRADOS POR CAJA

8 - 1,607 m² (1218x165)
6 - 2,166 m² (1900x190)

* I valori espressi sono arrotondati al millimetro. * Los valores expresados están redondeados al milímetro.

FORMATO
FORMATO

CON 1 MM DI SOTTOPAVIMENTO IXPE PREACCOPIATO CON 1 MM DE MANTA IXPE PREACOPLADA

1218 x 165 x 7 mm
1900 x 190 x 7 mm



PER LA POSA / COLOCACIÓN

SOTTOPAVIMENTO:
MANTA:

INTEGRATO IN SUGHERO
CORCHO INTEGRADO

PROFILO:
PERFIL:

KIT DISLIVELLO + DILATAZIONE + TERMINALE
KIT DESNIVEL + DILATACIÓN + TERMINAL

BATTISCOPA:
RODAPIÉ:

PVC ESPANSO
PVC EXPANDIDO

INFORMAZIONI TECNICHE / FICHA TÉCNICA

REAZIONE AL FUOCO
REACCIÓN AL FUEGO



Cfl-s1

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
SUELO RADIANTE



ADATTO
ADECUADO

FORMALDEIDE
FORMALDEHÍDO



CLASSE E1



STAR.WOOD 5G ROVERE CHAMPAGNE



STAR.WOOD 5G ROVERE PINOT



CONNE.X ROVERE CRUDO

CONNE.X

CONNE.X è un pavimento vinilico rigido, con tecnologia S.P.C. Skema, dotato di pannello estruso in vinile caricato con Carbonato di Calcio e pannello acustico integrato, realizzato da Skema Technology. Reso flessibile dallo spessore ridotto di 4,5 mm (+1 mm di sottopavimento preaccoppiato) è dotato del nuovo incastro brevettato VLS. Lo strato di Vinile trasparente 0,55 mm è rinforzato con PU che ne permette l'impiego in ambienti commerciali ad elevato traffico (cl 33) e lo rende facile da pulire e a prova di batteri, tanto da avere certificazione sanitaria, oltre che ambientale, A+.

CONNE.X es un suelo de vinilo rígido, con tecnología Skema S.P.C., tiene un panel de vinilo extruido cargado con carbonato de calcio y un panel acústico integrado, fabricado por Skema Tecnología. Resulta flexible con un espesor reducido de 4,5 mm (+1 mm de manta pre-acoplada) está equipado con el nuevo anclaje VLS patentado. La capa de vinilo transparente de 0,55 mm está reforzada con PU, lo que permite su uso en ambientes comerciales de alto tráfico (cl 33) y la hace fácil de limpiar y a prueba de bacterias, hasta el punto de que tiene una certificación sanitaria y también ambiental A+.



INFO PRODOTTO
INFO PRODUCTO

SKEMA®

CONNE.X _ DECORS



1100 ROVERE CRUDO
WOOD FINISHING



1104 ROVERE CANADESE
WOOD FINISHING



1115 BALTIK OAK
WOOD FINISHING



1137 ROVERE CONGO
WOOD FINISHING



1138 ROVERE BRITANNICO
WOOD FINISHING



1139 ROVERE NORDICO
WOOD FINISHING



CONNE.X BALTIK OAK

CONNE.X _ DECORS



CONNE.X ROVERE CANADESE

CONNE.X _ TECHNICAL DETAILS_ FICHA TÉCNICA

STRUTTURA / ESTRUCTURA

INCASTRO
ANCLAJE

VLS

MICRO BISELLO
MICRO BISEL

4

SOLO SU FORMATO GRANDE
SÓLO EN FORMATO GRANDE

CONFEZIONE / EMBALAJE

PEZZI - METRI QUADRI PER SCATOLA
PIEZAS - METROS CUADRADOS POR CAJA

8 - 2,160 m²

* I valori espressi sono arrotondati al millimetro. * Los valores expresados están redondeados al milímetro.

PER LA POSA / COLOCACIÓN

SOTTOPAVIMENTO:
MANTA:

INTEGRATO
INTEGRADO

PROFILO:
PERFIL:

KIT DISLIVELLO + DILATAZIONE + TERMINALE
KIT DESNIVEL + DILATACIÓN + TERMINAL

BATTISCOPA:
RODAPÍE:

PVC ESPANSO
PVC EXPANDIDO

INFORMAZIONI TECNICHE / FICHA TÉCNICA

REAZIONE AL FUOCO
REACCIÓN AL FUEGO



Bfl-s1

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
SUELTO RADIANTE



ADATTO
SUITABLE

STRATO DI USURA
CAPA DE DESGASTE



0,55 mm

DOMESTICO
RESIDENCIAL



23

COMMERCIALE
COMERCIAL



33

SCILOSOLOTA
DESЛИZAMIENTO



DS





INDICE ACCESSORI _ ÍNDICE DE ACCESORIOS

BATTISCOPA DECORATIVI IN STAMPATO 52>53
RODAPÍÉS DECORATIVOS IMPRESOS

PROFILI 54>56
PERFILES


ALTRO 57
OTROS

PRODOTTI PULIZIA E MANUTENZIONE 57
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO


Oltre a fornirvi un pavimento di effetto, Skema propone una ricca gamma di accessori che vanno a completare l'opera con soluzioni di grande impatto visivo. Un pavimento nuovo significa una soluzione completa, in cui accessori coordinati quali profili scala, battiscopa, giunti di dilatazione e profili angolari contribuiscono a creare un ambiente bello e armonioso in cui vivere. E' per questo motivo che Skema ha studiato linee di accessori coordinati oppure abbinati per tutte le collezioni Skema.

Además de suministrarles un pavimento de efecto, Skema ofrece una amplia gama de accesorios que completan la obra con soluciones visualmente impactantes. Un suelo nuevo significa una solución completa, en la que los accesorios coordinados como los perfiles de escalera, rodapiés, juntas de dilatación y perfiles angulares, contribuyen a crear un entorno bello y armonioso donde vivir. Por esta razón Skema diseñó unas líneas de accesorios a juego o combinados para todas las colecciones Skema.

BATTISCOPA DECORATIVI _ RODAPIÉS DECORATIVOS

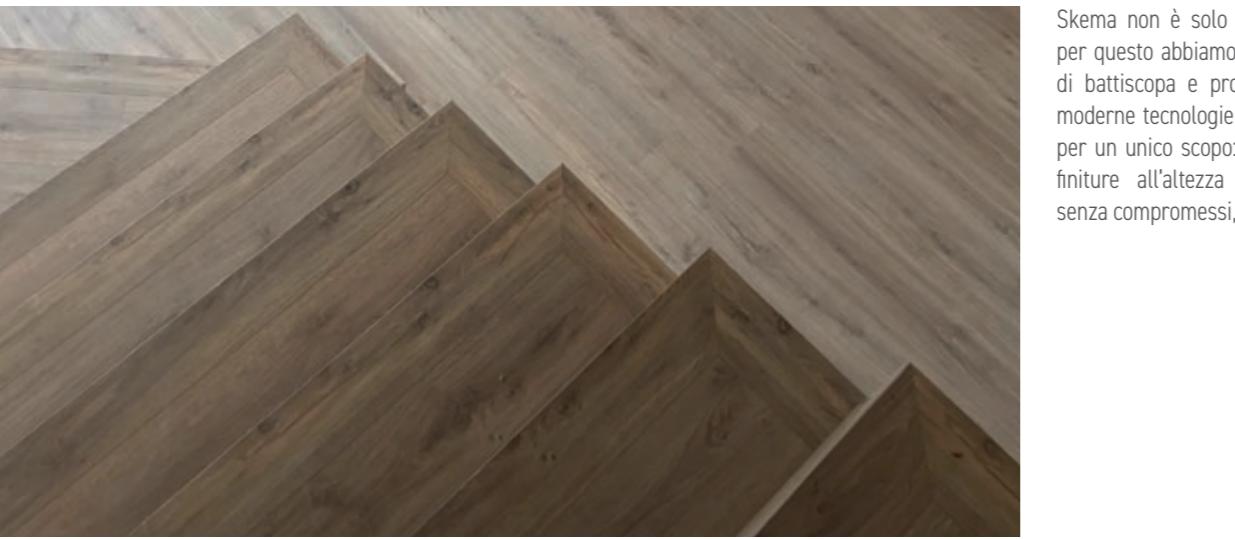

BATTISCOPA TREND METAL*
RODAPÍE TREND METAL

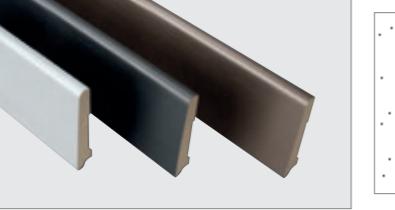

DESCRIZIONE - DESCRIPCIÓN



Il battiscopa Trend - Metal (80 mm di altezza per 16 mm di base) è realizzato con decorativi metallici, ideale per abbinamenti ai pavimenti dal design moderno e raffinato.
El rodapié Trend - Metal (80 mm de altura y 16 mm de base) se realiza con decoraciones metálicas, ideal para combinar con suelos de diseño moderno y refinado.

* la dimensione 2200 mm viene fornita fino ad esaurimento scorte.
* la longitud 2200 mm se suministrará hasta agotar las existencias.

DIMENSIONE - FORMATO

H. 80
2200x80x16 mm

BATTISCOPA TIME
RODAPÍE TIME

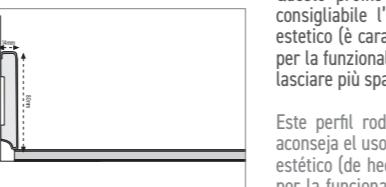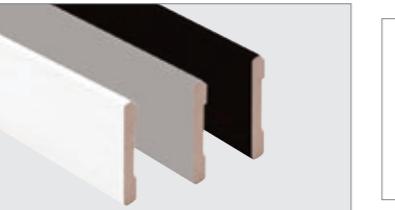

Questo profilo battiscopa è in HDF con decorativi di tendenza. È consigliabile l'uso in locali di ampia dimensione, sia per l'impatto estetico (è caratterizzato infatti da una maggiore altezza - 80 mm) che per la funzionalità (la base leggermente più ampia - 14 mm consente di lasciare più spazio ai bordi, tra il pavimento e la parete).


Este perfil rodapié es de HDF y tiene decorativos de tendencia. Se aconseja el uso en cuartos de amplias dimensiones, bien por el impacto estético (de hecho, se caracteriza por una altura mayor - 80 mm) bien por la funcionalidad (la base levemente más amplia - 14 mm permite dejar más espacio en los bordes, entre el suelo y la pared).

H. 80

2400x80x14 mm

* PRODOTTO IN ELIMINAZIONE - PRODUCTO EN ELIMINACIÓN

BATTISCOPA DECORATIVI _ RODAPIÉS DECORATIVOS

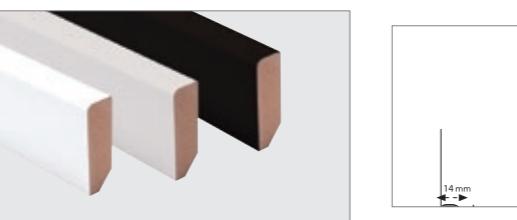

BATTISCOPA LOOK
RODAPÍE LOOK

DESCRIZIONE - DESCRIPCIÓN

Questo profilo battiscopa è in HDF con decorativi di tendenza dal design moderno e finitura poro. È studiato per ambienti sia pubblici che privati che richiedano la massima resa estetica e prestazionale, è caratterizzato infatti da una altezza inferiore, 45 mm per 14 mm di base.

Este perfil rodapié es de HDF, tiene decorativos de tendencia y diseño moderno. Está estudiado para espacios tanto públicos como privados que requieran el máximo rendimiento estético y de prestaciones, de hecho, se caracteriza por una altura inferior, 45 mm por 14 mm de base.

* la dimensione 2200 mm viene fornita fino ad esaurimento scorte.
* la dimensión 2.200 mm se suministrará hasta agotar existencias.



BATTISCOPA PVC ESPANSO
RODAPÍE DE PVC EXPANDIDO

Battiscopa in PVC espanso abbinabile alle collezioni Sintesy: Star.k, Star.kr, Star.kc, Star.ks, Star.kd, Conne.x, Star.wood 5G. Resistente all'umidità.

Rodapiés de espuma de PVC a juego con las colecciones Sintesy: Star.k, Star.kr, Star.kc, Star.ks, Star.kd, Conne.x, Star.wood 5G. Resistente a la humedad.



BATTISCOPA STAR
RODAPÍE STAR


Questo profilo battiscopa è in HDF. Le sue proporzioni standard (60 mm di altezza per 12 mm di base) lo rendono ideale per la finitura perimetrale del pavimento in locali piccoli e nelle abitazioni in genere.

Este perfil rodapié es de HDF. Sus proporciones estándares (60 mm de altura y 12 mm de base) lo convierten en el producto ideal para el acabado perimetral del suelo en cuartos pequeños y en las casas en general.




H. 60
2400x60x12 mm


PROFILO _ PERFILES

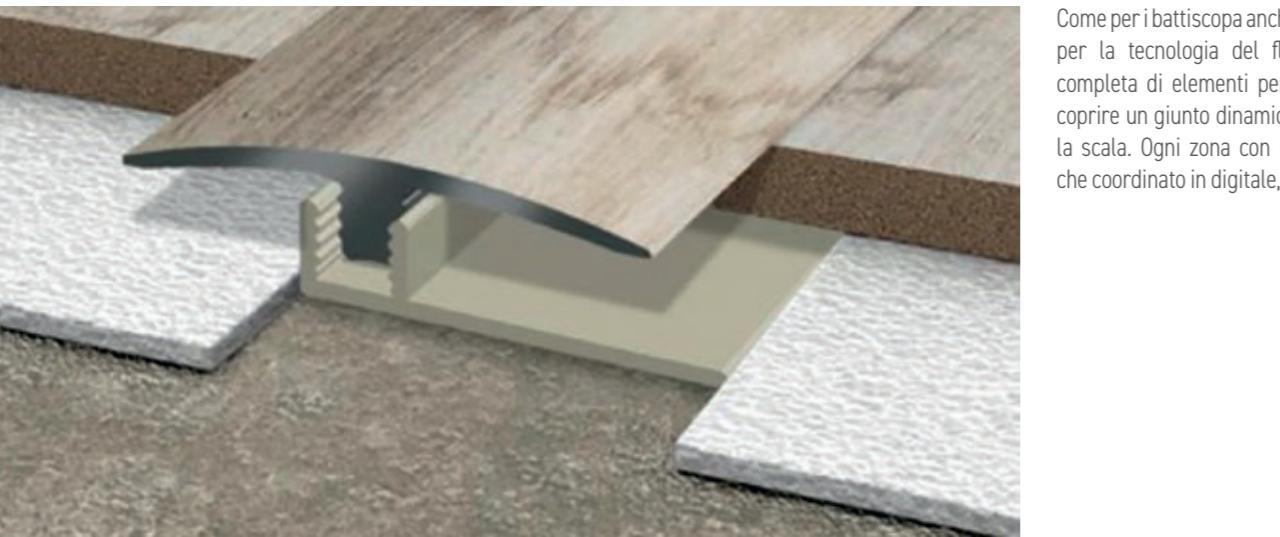


**PROFILO DILATAZIONE SINTESY
PRADESIVIZZATO**
PERFIL DILATACIÓN SINTESY
AUTO-ADHESIVO

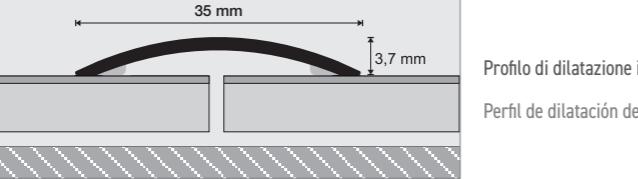

**PROFILO DISLIVELLO SINTESY
PRADESIVIZZATO**
PERFIL DESNIVEL SINTESY AUTO-ADHESIVO

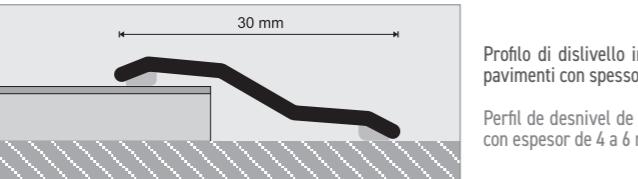

KIT DISLIVELLO da 5 a 7 mm
KIT DESNIVEL de 5 a 7 mm

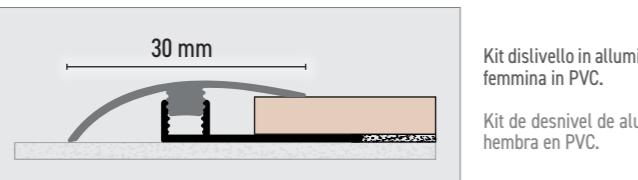

DESCRIZIONE - DESCRIPCIÓN

Profilo di dilatazione in alluminio anodizzato argento preadesivizzato.
Perfil de dilatación de aluminio anodizado plata auto-adhesivo.

DIMENSIONE - FORMATO

2700 x 35 mm

Profilo di dislivello in alluminio anodizzato argento preadesivizzato per pavimenti con spessore da 4 a 6 mm.
Perfil de desnivel de aluminio anodizado plata auto-adhesivo para suelos con espesor de 4 a 6 mm.

2700 x 29 mm


Kit dislivello in alluminio per pavimenti con spessore da 5 a 7 mm con base femmina in PVC.

2700 x 30 mm

Kit de desnivel de aluminio para suelos de 5 a 7 mm de espesor con base hembra en PVC.


PROFILO _ PERFILES

DESCRIZIONE - DESCRIPCIÓN	DIMENSIONE - FORMATO
KIT TERMINALE da 5 a 7 mm KIT TERMINAL de 5 a 7 mm	2700 x 25 mm
KIT DILATAZIONE da 5 a 7 mm KIT DILATACIÓN de 5 a 7 mm	2700 x 32 mm 2700 x 34 mm
PROFILO DI BORDO CURVABILE PERFIL DE BORDE CURVABLE	2700 x 15 x 7 mm
PROFILO DI BORDO PERFIL DE BORDE	2700 x 15 x 6/7 mm
PARAGRADINO ANTISDRUCCIOLO IN ALLUMINIO PERFIL ANTIDESLIZANTE DE ALUMINIO PARA PELDÁÑO	3400 x 51 x 30 mm




Kit terminale in alluminio per pavimenti con spessore da 5 a 7 mm, con base femmina in PVC.

Kit terminal de aluminio para suelos con espesor de 5 a 7 mm, con base hembra en PVC.




Kit dilatazione in alluminio per pavimenti con spessore da 5 a 7 mm, con base femmina in PVC.

Kit dilatación de aluminio para suelos con espesor de 5 a 7 mm, con base hembra en PVC.




Profilo in alluminio estruso curvabile per bordature perimetrali per pavimenti.

Perfil de aluminio extruido curvable para bordes perimetrales de suelos.



Profilo in alluminio estruso per bordature perimetrali per pavimenti.

Perfil de aluminio extruido para bordes perimetrales de suelos.



Consigliato per ambienti pubblici e commerciali, consente di rivestire il raccordo tra alzata e pedata di una scala con una superficie antisdruccioolo.
Acquistare sempre paragradino metallico più antiscivolo autoadesivo.

Aconsejado para espacios públicos y comerciales, permite revestir la unión entre huella y contrahuella de una escalera con una superficie antideslizante.
Comprar siempre el perfil metálico junto al antideslizante autoadhesivo.

PROFILI _ PERFILES

		DESCRIZIONE - DESCRIPCIÓN	DIMENSIONE - FORMATO
ANGOLARE AD L IN ALLUMINIO ANGULAR EN L DE ALUMINIO	 	Profilo in alluminio per la finitura di raccordi a muro. Disponibile con altezza di 40 mm, 15 mm e 10 mm. Perfil de aluminio para el remate de las uniones con la pared. Disponible con altura de 40 mm, 15 mm y 10 mm.	2000/3000x15x10 mm 2000x15x15 mm 1988/2000x15x40 mm
PROFILO SCALA SINTESY PERFIL ESCALERA SINTESY		Profilo scala in alluminio anodizzato argento, per rivestire i gradini con le stesse doghe utilizzate per realizzare il pavimento. Perfil para escalera de aluminio anodizado plata, para revestir los peldaños con las mismas lamas utilizadas para realizar el suelo.	2700x6 mm
PROFILO PER STAR.KW PERFILES PARA STAR.KW		Profili in alluminio anodizzato argento per installazioni STAR.KW. Perfil de aluminio anodizado plata para instalaciones de STAR.KW.	2700x4,5 mm
SISTEMA FOLDING SISTEMA FOLDING	 	PER SCALINI STAR.K E SPIGLI PARETI STAR.KW. Una soluzione facile da applicare, le doghe presentano una fresaatura nel retro che permette al rivestimento di adattarsi all'angolo dello scalino. In questo modo le doghe seguono il profilo della scala senza bisogno di profili aggiuntivi e senza intersezioni. SOLO PER RESIDENZIALE PARA PELDAÑOS Y ESQUINAS DE PARED DE STAR.KW. Una solución fácil de colocar, las lamas tienen un fresado en la parte posterior que permite que el revestimiento se adapte al ángulo del peldaño. De esta manera las lamas siguen la forma de la escalera sin necesidad de perfiles adicionales y sin intersecciones. SÓLO RESIDENCIAL PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO COMMERCIALE. PARA MÁS INFORMACIÓN, POR FAVOR CONTACTE CON NUESTRA OFICINA DE VENTAS.	ATTENZIONE: DA UTILIZZARSI DOPO AVER LAVATO LE SUPERFICI CON IL PRODOTTO PULISYSTEM ATENCIÓN: SE DEBE UTILIZAR DESPUÉS DE LAVAR LAS SUPERFICIES CON EL PRODUCTO PULISYSTEM.

ACCESSORI _ ACCESORIOS


	DESCRIZIONE - DESCRIPCIÓN	DIMENSIONE - FORMATO
BARRIERA VAPORE BN BARRERA DE VAPOR BN		Foglio di polietilene coestruso, spessore 100 micron, densità 0,93 g/cm³. Dotato di bassa permeabilità al vapore (1,5 g/m²/24 h). Lámina de polietileno co-extruido, espesor 100 micron, densidad 0,93 g/cm³. Posee una baja permeabilidad al vapor (1,5 g/m²/24 h). DENSITÀ - DENSIDAD: 0,93 G/CM³ SD: > 75m
SUPERIOR RBR SUPERIOR RBR		SKEMA SUPERIOR RBR è un sottopavimento dalle performance elevate costituito da un'alta percentuale di cariche minerali unite da legante poliuretanico, con densità media di 800 kg/m³, soddisfa ampiamente lo standard EPLF emanato per i sottopavimenti. In particolare SUPERIOR RBR ha ottima resistenza meccanica CS che protegge l'incastro, ha elevate caratteristiche acustiche IS, in particolare per la riduzione del riverbero del rumore in stanza RWS e bassa resistenza termica TR essendo così fortemente consigliato per la posa su massetti radianti; Superior RBR è integrato da una barriera vapore (PET/alluminio) ed è infine un prodotto che non contiene sostanze pericolose ed è a bassissima emissione di composti organici volatili (COV). Posare il lato in PET/alluminio verso l'alto. Vedi scheda tecnica per la descrizione tecnica completa.
PRODOTTI PER PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E DECONTAMINAZIONE PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA, LA DESINFECIÓN Y LA DESCONTAMINACIÓN		Dedicati ai pavimenti Sistema Living e Sintesy. Específicos para los suelos Sistema Living y Sintesy. PULISYSTEM FLACONE DA 1 LITRO - DETERGENTE IGIENIZZANTE BOTELLA DE 1 LITRO - DETERGENTE DESCONTAMINANTE ATTENZIONE: DA UTILIZZARSI DOPO AVER LAVATO LE SUPERFICI CON IL PRODOTTO PULISYSTEM ATENCIÓN: SE DEBE UTILIZAR DESPUÉS DE LAVAR LAS SUPERFICIES CON EL PRODUCTO PULISYSTEM.
COLLA ISOCOLL 6307 BEIGE PER BATTISCOPA PVC ESPANSO COLLA ISOCOLL 6307 BEIGE PARA RODAPIÉS PVC EXPANDIDO		Colla poliuretanica monocomponente per un ottimo fissaggio del battiscopa in PVC espanso su diverse superfici. Cola de poliuretano monocomponente para una óptima adherencia del rodapié en PVC expandido sobre diferentes superficies. FLACONE DA 310 ML - CARTUCHO 310 ML

TABELLA LOGISTICA _ TABLA LOGÍSTICA

	Dimensioni Formato	doghe per confezione Lamas por caja	Superficie mq per confezione* Superficie metros cuadrados por caja	Dimensioni confezione Formato caja	Peso per confezione Peso por caja	Confezione per pallet Cajas por pallet	Superficie mq per pallet* Superficie metros cuadrados por pallet	Dimensione pallet cuando intero Formato pallet completo	Peso al mq Peso metro cuadrado	Peso lordo pallet Peso bruto pallet
	mm	n	mq sqm	mm	kg	n	mq sqm	mm	kg	kg
SINTESY										
STAR.K	1829x218x6	4	1,594	1860x240x30	17,14	68	108,452	1900x980x650	10,75	1181
STAR.K	914x457x6	6	2,506	940x480x40	25,38	40	100,247	970x980x1000	10,12	1030
STAR.KR	1500x220x6	6	1,980	1531x242x30	20,96	56	110,880	1570x988x435	10,59	1189
STAR.KC	1500x228x6	6	2,052	1525x240x40	21,16	52	106,704	1535x975x670	10,31	1145
STAR.KS	1498x300x6	6	2,696	1530x322x40	29,12	42	113,249	1570x670x1000	10,80	1225
STAR.KW	914x457x4	6	2,506	940x480x28	20,78	26	65,218	970x980x379	8,29	555
STAR.KW	1210x457x4	5	2,765	1230x470x25	22,58	40	110,642	1260x960x630	8,16	918
CONNE.X	1500x180x5,5	8	2,160	1515x195x50	19,26	50	108,000	1540x1000x660	8,92	978
STAR.WOOD 5G	1218x165x7	8	1,607	1240x182x60	20,80	78	125,405	1250x1110x910	12,94	1642
STAR.WOOD 5G	1900x190x7	6	2,166	1925x210x50	28,00	55	119,130	1930x1040x665	12,93	1560

I valori espressi sono calcolati considerando i decimi di millimetro / Los valores expresados están calculados en décimas de milímetro.

I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso / Los datos técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso

PRODOTTO FABBRICATO IN PAESI EXTRA U.E.

NOTE:

I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu. Condizioni di vendita e tabella dati imballo e logistica vedi a pagina 34-35.

Contributo spese di trasporto vedi Listino prezzi dedicato.

PRODUCTO FABRICADO EN PAÍSES NO PERTENECENTES A LA U.E.

NOTE:

Los datos técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso. Para más información o datos técnicos, por favor contacte nuestro departamento técnico o visite nuestra página web www.skema.eu. Condiciones de venta y tabla de datos de embalaje y logística véase a la páginas 34-35. Para la contribución a los gastos de transporte, véase la Lista de precios dedicada.



Le tonalità dei decori qui riprodotti e le campionature esposte sono da considerarsi puramente indicative a causa delle caratteristiche intrinseche o delle variabilità del prodotto naturale utilizzato.
I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per fornire le schede tecniche aggiornate.

Los colores de los acabados aquí reproducidos y de las muestras expuestas deben considerarse puramente indicativos debido a las características intrínsecas o a la variabilidad del producto natural utilizado. Los datos técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso. Nuestro departamento técnico está a disposición para facilitarle las fichas técnicas actualizadas.



SKEMA[®]

SKEMA[®]



SKEMA S.p.A.

ITALY

T +39 0422 858511

skema.eu - info@skema.eu

PRINT 03/2023

952.1532#IS

ITA - SPA